

# HI-CLASS TOP 20 AC

46-00220

Den mindste koldtandsautomat i serien, der er kendetegnet ved en høj ydeevne og pålidelighed.



## NØDVENDIGT TILBEHØR



**MONTAGESÆT  
>3 BAR**  
48-000069



**KABINET TIL  
HI-CLASS TOP 20**  
46-00211  
(Hvis gulvmodel)

## PRODUKTBESKRIVELSE

Hi-CLASS TOP 20 egner sig godt til kontorer, tekøkkener eller mindre eventsteder med et lavere forbrug. Den elegante glasfront med rustfri stålkasse fås i farverne sort eller hvid. Den har elegante blå lysdioder, der sikrer korrekt placering af flaske- og glaspositionering ved tapning af vand. Den indbyggede drypbakke (0,5 l. kapacitet) kan tilsluttes afløb eller en større opsamlingsbeholder. Maskinen har indbygget isbank, der køler op til 20 liter i timen.

### Hygiejne:

Fraværet af yvendige haner og det beskyttede dispenseringspunkt, placeret et godt stykke fra kontrolpanelet, sikrer optimal hygiejne og forhindrer udefrakommende bakteriel kontaminering.


### Sikkerhed:

Sikkerhedsventil forhindrer lækager forårsaget af utilsigtede fejl inde i maskinen.

### Omtanke:

Drikkevandskøleren er designet til at forenkle vandhåndteringen og bidrage til at eliminere behov for unødigt indkøb, transport og bortskaffelse af plastikemballage fra engangsflasker.

## MÅLTEGNINGER

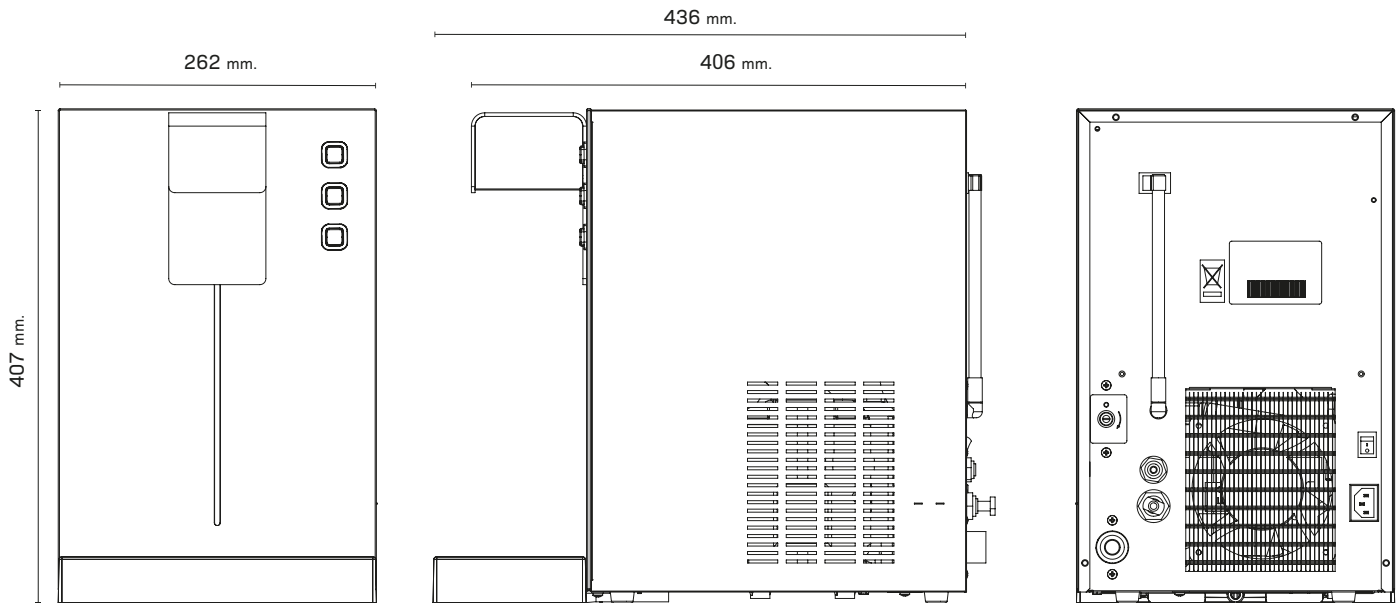

## PRODUKT SPECIFIKATIONER

|                        |  |
|------------------------|--|
| Produkttype            | Vandkøler  |
| Mål B x D x H (mm)     | 262 x 436 x 407  |
| Kapacitet (litr./time) | 20 ltr. (3 ltr. kontinuerligt)                               |
| Antal tappefunktioner  | 2  |
| Vandtyper              | Tempereret og koldt vand.                                    |
| Kølemiddel             | R290   |
| Tappehastighed         | 40 sek. for 1 liter koldt vand ved 3 bar indgående vandtryk. |
| Vægt, netto (kg)       | 15 kg  |
| Materialer             | Sort / Hvid  |
| Termostat              | Manuel   |
| Afløb                  | Drypbakke kan tilsluttes afløb.                              |

|                   |   |
|-------------------|---|
| Vand tilslutning  | 3/4"  |
| Strøm tilslutning | 230 V AC  |
| Strømforsbrug     | 190W  |
| Tappetemperatur   | 3-10°C med 20°C indgående vand og 25°C stuetemperatur. En nedkøling på 10-12 grader fra indløbstemperaturen ind i køleren må forventes. |