

HI-CLASS TOP 20 ACWG BERØRINGSFRI

45-01420

Bordmodellen, som berøringsfri version, er den mindste koldtandsautomat i serien med mulighed for at tappe koldt og tempereret vand samt vand med brus.



NØDVENDIGT TILBEHØR



**MONTAGESÆT TIL
LILLE CO₂-FLASKE**
48-000073



**MONTAGESÆT TIL
STOR CO₂-FLASKE**
48-000072



**KABINET TIL
HI-CLASS TOP 20**
46-00211
(Hvis gulvmodel)



**6 KG. CO₂-FLASKE
INKL. PANT**
46-100750



**0,6 KG. CO₂-
ENGANGSFLASKE**
46-01800



**1,2 KG. CO₂-
FLASKE**
46-100730

PRODUKT BESKRIVELSE


Udover den store valgfrihed af vandtyper er vandkølerens design og hygiejne prioriteret højt. Den sorte glasfront med rustfrie ståldetaljer på frontpanelet samt skærm imødekommer den moderne virksomheds krav til funktionalitet og æstetik. Modellen egner sig godt til kontorer, tekøkkener eller mindre eventsteder med et lavere forbrug.

Allerede eksisterende maskiner kan eftermonteres med sensorer til betjening. Med sensorer monteret på toppen af maskinen sikres nem navigation under betjening. Maskinen har mulighed for simpel justering af tappehøjden til glas, kopper eller kander. Den har elegante blå lysdioder, der sikrer korrekt placering af flaske- og glaspositionering ved tapning af vand. Den indbyggede drypbakke med 0,5 l. kapacitet kan tilsluttes afløb eller en større opsamlingsbeholder. Maskinen har indbygget isbank, der køler op til 20 liter i timen.

Hygiejne: Fraværet af udvendige haner og det beskyttede dispenseringspunkt, placeret et godt stykke fra kontrolpanelet, sikrer optimal hygiejne og forhindrer udefrakommende bakteriel kontaminering.

Sikkerhed: Sikkerhedsventil forhindrer lækager forårsaget af utilsigtede fejl inde i maskinen. plastikemballage fra engangsflasker.

MÅLTEGNINGER

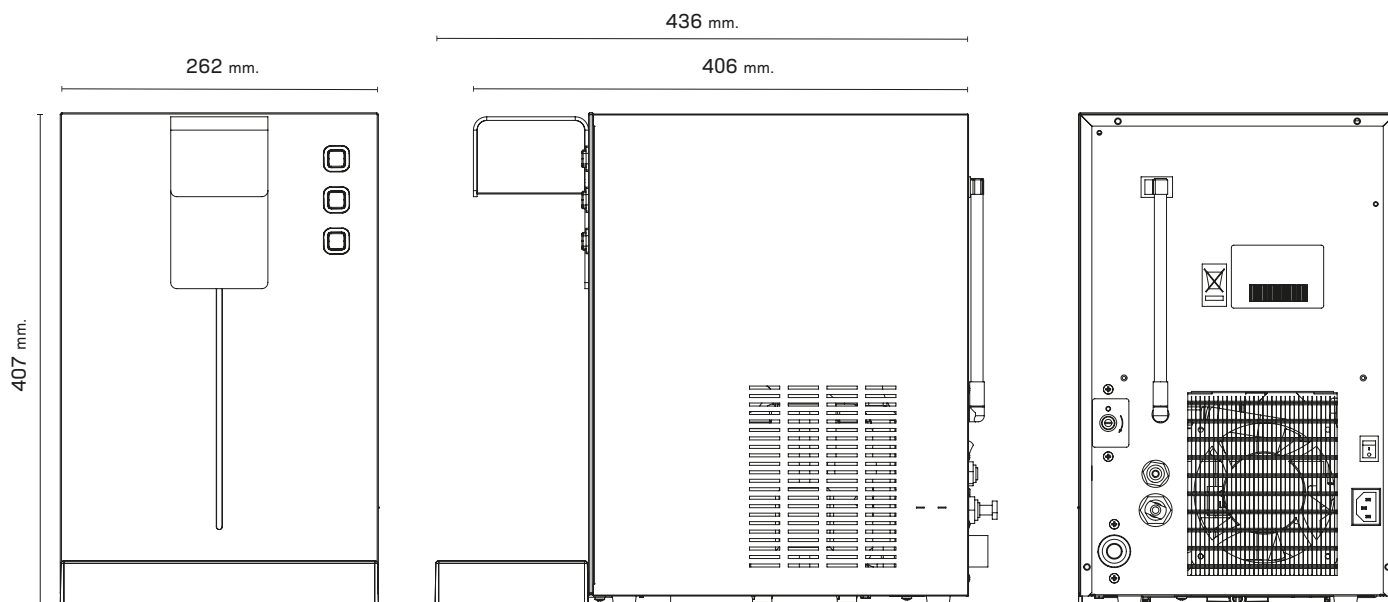

PRODUKT SPECIFIKATIONER

Produkttype	Vandkøler	Vand tilslutning	3/4"
Mål B x D x H (mm)	262 x 436 x 407	CO ₂ tilslutning	Ø6 mm
Kapacitet (litr./time)	20 ltr. (3 ltr. kontinuerligt)	Strøm tilslutning	230 V AC
Antal tappefunktioner	3	Strømforbrug	260W
Vandtyper	Tempereret, koldt og vand med brus.	Tappetemperatur	3-10°C med 20°C indgående vand og 25°C stuetemperatur. En nedkøling på 10-12 grader fra indløbstemperaturen ind i køleren må forventes.
Kølemiddel	R290		
Tappehastighed	40 sek for 1 ltr. (3 bar indgående vandtryk) 35 sek. for vand med brus.		
Vægt, netto (kg)	16 kg		
Materialer	Sort / Hvid		
Termostat	Manuel		
Afløb	Drypbakke kan tilsluttes afløb.		