

JCLASS TOP 30 AC UV

46-00060

Denne drikkevandskøler er en god kompakt løsning til kontor, tekøkken eller kantine.



NØDVENDIGT TILBEHØR



**MONTAGESÆT
<3 BAR**
48-000070



**MONTAGESÆT
>3 BAR**
48-000071



**GULVSTANDER
JET LUX**
46-00030
(Hvis gulvmodel)

PRODUKTBESKRIVELSE


Drikkevandskøleren er kendetegnet ved en god balance mellem ydeevne og driftssikkerhed. Maskinen kan placeres på alle flade overflader, hvor den kan tilsluttes drikkevandsforsyningen, og kræver kun begrænset vedligeholdelse efter installation.

J-CLASS bordmodel 30 AC UV har en kapacitet på 30 liter i timen, og kan derfor anvendes flittigt af mange brugere. Modellen har UV-belysning ved tappeområdet, så bakterieoverførsel minimeres.

Maskinen har let betjening med trykknapper til almindeligt og koldt vand, så det er nemt at vælge den vandtype, der ønskes. Vandet udløses ved at holde knappen nede indtil glasset er fyldt. Det er muligt at anvende glas i forskellige størrelser.

Maskinen køler via isbanken, som er et direkte kølesystem. Ved installation af maskinen, og inden ibrugtagning, skal denne isbank fyldes op med vand, som beskrevet i manualen.

MÅLTEGNINGER

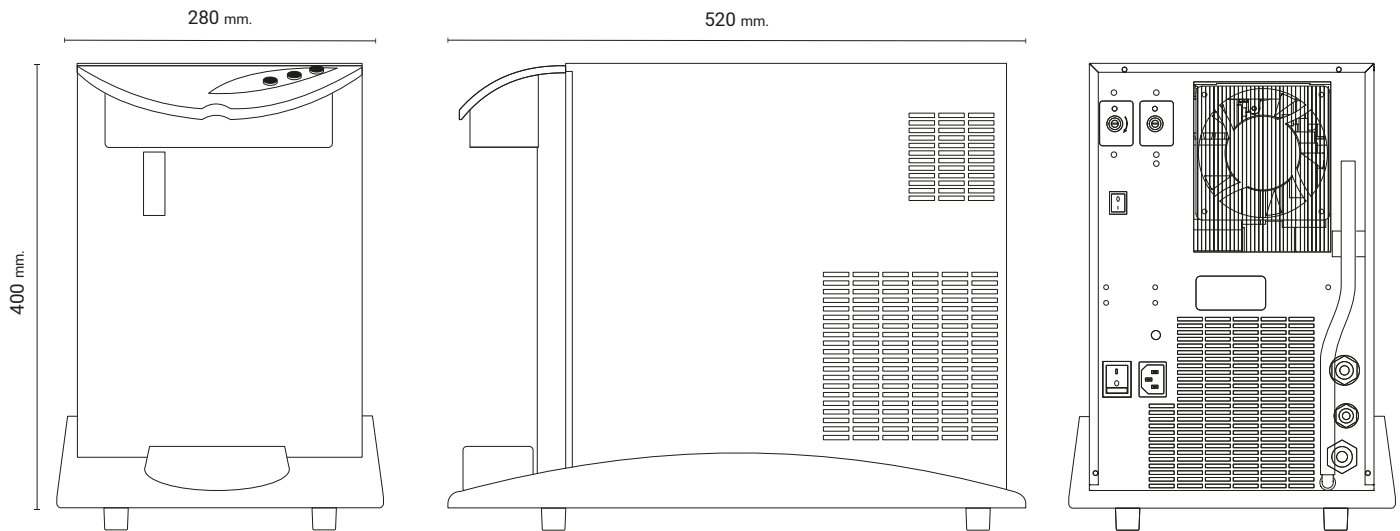

PRODUKT SPECIFIKATIONER

Produkttype	Vandkøler
Mål B x D x H (mm)	280 x 520 x 400
Kapacitet (litr./time)	30 ltr. (7 ltr. kontinuerligt)
Antal tappefunktioner	2
Vandtyper	Tempereret og koldt vand.
Kølemiddel	R290
Tappehastighed	40 sek for 1 ltr. (3 bar indgående vandtryk)
Vægt, netto (kg)	21 kg
Materialer	Sort / Sølv
Termostat	Mekanisk
Vand tilslutning	3/4"

Strøm tilslutning	230 V AC
Strømförbrug	180W
Tappetemperatur	3-10°C med 20°C indgående vand og 25°C stuetemperatur. En nedkøling på 10-12 grader fra indløbstemperaturen ind i køleren må forventes.