

NIAGARA SL 120 AC

46-01505

En professionel, robust og pålidelig drikkevandskøler med stor kapacitet og høj ydeevne.



NØDVENDIGT TILBEHØR



**MONTAGESÆT
<3 BAR**
48-000070



**MONTAGESÆT
>3 BAR**
48-000071


PRODUKTBESKRIVELSE

Dette er den ideelle drikkevandskøler til barer, restauranter, hoteller og offentlige steder med behov for en stor kapacitet, hvor der kommer mange gæster i løbet af en dag. Maskinen bidrager til at optimere servicestyling, fordi der hele tiden er tempereret og koldt vand til rådighed – også under spidsbelastninger.

Drikkevandskøleren er nem at installere og koble på vandforsyningen, og kræver afløb. Den har en stor kølekapacitet på 120 liter i timen, som sikrer en hurtigt og effektiv dispensering af iskoldt drikkevand.

Maskinen gør det nemt og effektivt at fylde glas, kander eller flasker.

MÅLTEGNINGER

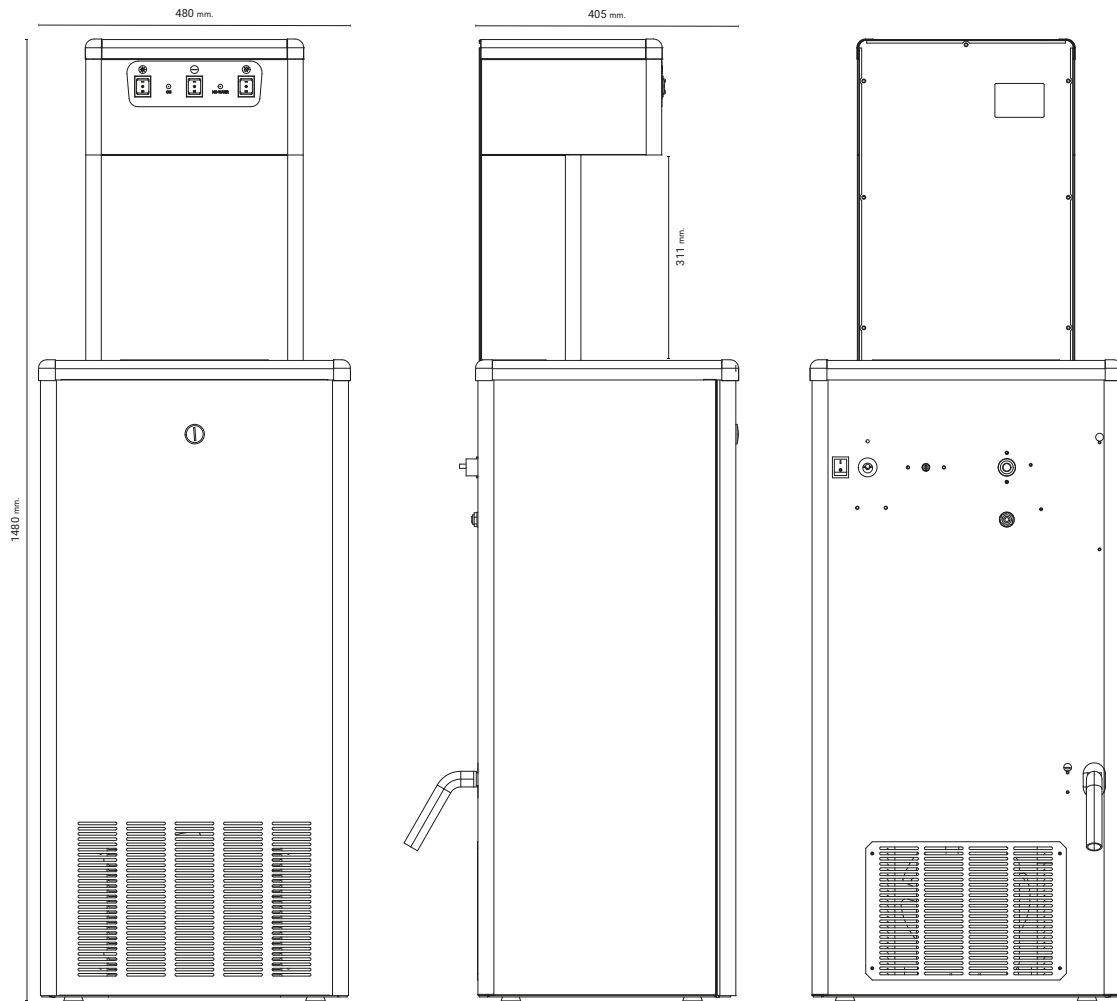

PRODUKT SPECIFIKATIONER

Produkttype	Vandkøler	Vand tilslutning	3/4"
Mål B x D x H (mm)	480 x 405 x 1480	Afløb tilslutning	3/4"
Afstand fra tud til bord (mm)	311	Strøm tilslutning	230 V AC
Kapacitet (litr./time)	120 ltr. (70 ltr. kontinuerligt)	Strømforbrug	680W
Antal tappefunktioner	2	Tappetemperatur	3-10°C med 20°C indgående vand og 25°C stuetemperatur. En nedkøling på 10-12 grader fra indløbstemperaturen ind i køleren må forventes.
Vandtyper	Tempereret vand og 2 tappeafgange med koldt vand.		
Kølemiddel	R290		
Tappehastighed	20 sek for 1 ltr. (3 bar indgående vandtryk)		
Vægt, netto (kg)	51 kg		
Materialer	Rustfri børstet stål top samt lakeret stål fod		
Termostat	Mekanisk		