



# HOSHIZAKI

## FM-120KE-50-HCN

### Nugget-ismaskine med indbygget magasin

Produktionskapacitet (kg/24t) - AT 10°C, WT 10°C: 110

Magasinkapacitet: 65 kg



ISTYPE: Nugget



#### INKLUDERET

Installations kit, Is-skovl

#### TILBEHØR

4HC-H vandfilteranlæg

#### TILHØRENDE VANDFILTER

4HC-H Enkelt, 4HC-H udskiftningspatron

PRODUKTSERIE: FLAK, NUGGET-ISMASKINE

VARENUMMER: F115-C129

OPRINDELSESLAND: STORBRITANNIEN

Hoshizaki FM-120KE-50-HCN nugget-is isterningsmaskine med indbygget magasin, producerer op til 110 kg nugget-is per 24 timer.

- FM modellen kan ombygges til enten en brud-is eller en nugget-isterningsmaskine (skal udføres af servicemontør)
- CleanCycle6 systemet renser systemet hver 6. time, det modvirker dannelsen af urenheder (mineraller)
- Vandforbruget er lig med mængden af den producerede is
- Is-produktionssystem med automatisk skyllecycklus
- Et lukket vandkredsløb beskytter mod kontaminering af vandet
- Elektronisk styring
- Det drift tidsbaserede vedligeholdelsessystem giver varsel, når det er tid til at udskifte dele
- Den indvendige snegl er lavet af dobbelt hærdet rustfrit stål
- Kulgratitbøsninger gør, at maskinen kan arbejde uden fedt
- Luffilteret kan rengøres
- Aftagelig tætningsliste på døren

\* Forkortelser: OT = Omgivelsestemperatur, VT = Vandtemperatur

#### GARANTIPERIODE

2 år

#### UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 441, galvaniseret stål (bagside)

Kølemiddeltpe: R290 / Kølemiddel: 0,1 kg / CO2 ækvivalent: 0,3 kg

#### DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur (minimum): 5 °C, Omgivelsestemperatur (maksimum): 40 °C, Vandforsyningstryk (minimum): 0.05MPa (0.5bar), Vandforsyningstryk (maksimum): 0.8MPa (8bar), Vandleveringstemperatur (minimum): 5 °C, Vandforsyningstemperatur (maksimum): 35 °C



#### CERTIFIKATIONER





# HOSHIZAKI

## FM-120KE-50-HCN

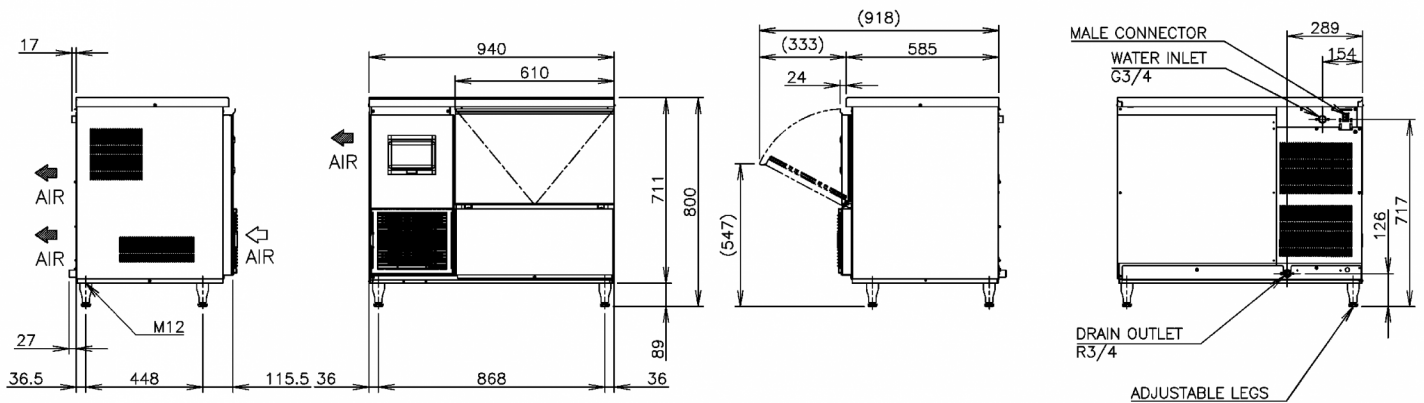

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kølesystem	Eltilslutning	Elfbrug	Elektrisk kredsløbs-afbryderbeskyttelse	Varmeafgivelse (OT 32°C, VT 21°C)	Produktions-kapacitet (kg/24t) - AT 10°C, WT 10°C	Produktions-kapacitet (kg/24t) - AT 21°C, WT 15°C	Produktions-kapacitet (kg/24t) - AT 32°C, WT 21°C	Vandforbrug (m <sup>3</sup> /24h) - AT 10°C, WT 10°C
Luftkølet	1/220 - 240V/50Hz	0,355 kWh	6 Ampere	0,655 kW	110	96	75	0,11

### FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Bredde (pakket)	Dybde (pakket)	Højde (pakket)	Volumen (pakket)	Volumen, brutto	Bruttovægt	Bredde	Dybde	Højde	Dimensioner ben	Nettovægt
1.046 mm	706 mm	887 mm	0,655 m <sup>3</sup>	0,655 l	88 kg	940 mm	600 mm	800 mm	Inklusive ben på 89 mm	76 kg

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlforklning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Eksportlande [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Øvrige lande [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.dk](http://www.hoshizaki.dk)