

HI-CLASS PREMIUM 45 ACWG EC

46-00207

En elegant og moderne drikkevandskøler med touchpanel til koldt og tempereret vand.



NØDVENDIGT TILBEHØR



**MONTAGESÆT
LILLE CO₂ FLASKE**
48-000073



**MONTAGESÆT
STOR CO₂ FLASKE**
48-000072



**KABINET TIL
HI-CLASS
PREMIUM 45**
46-00210
(Hvis gulvmodel)



**0,6 KG. CO₂-
ENGANGSFLASKE**
46-01800



**1,2 KG. CO₂-
FLASKE**
46-100730



**6 KG. CO₂-FLASKE
INKL. PANT**
46-100750

PRODUKTBESKRIVELSE

HI-CLASS Premium 45 bordmodel er en drikkevandskøler med elektronisk touchpanel, der er kendetegnet ved en høj ydeevne og pålidelighed. Modellen egner sig godt til kontormiljøer, barer og restauranter.

Den elegante glasfront med rustfri stålkasse har elegante blå lysdioder, der sikrer korrekt placering af flaske- og glaspositionering ved taping af vand. Den indbyggede drypbakke (0,5 l. kapacitet) kan tilsluttes afløb eller en større opsamlingsbeholder. Maskinen har indbygget isbank, der køler op til 45 liter i timen.

Hygiejne:

Afkølet vand er tilgængelig i alle modeller, sammen med omgivende temperaturvand i model AC og vand med brus i model ACWG.


Sikkerhed:

Sikkerhedsventil forhindrer lækager forårsaget af utilsigtede fejl inde i maskinen.

Omtanke:

Drikkevandskøleren er designet til at forenkle vandhåndteringen og bidrage til at eliminere behov for unødigt indkøb, transport og bortskaffelse af plastikemballage fra engangsflasker.

MÅLTEGNINGER

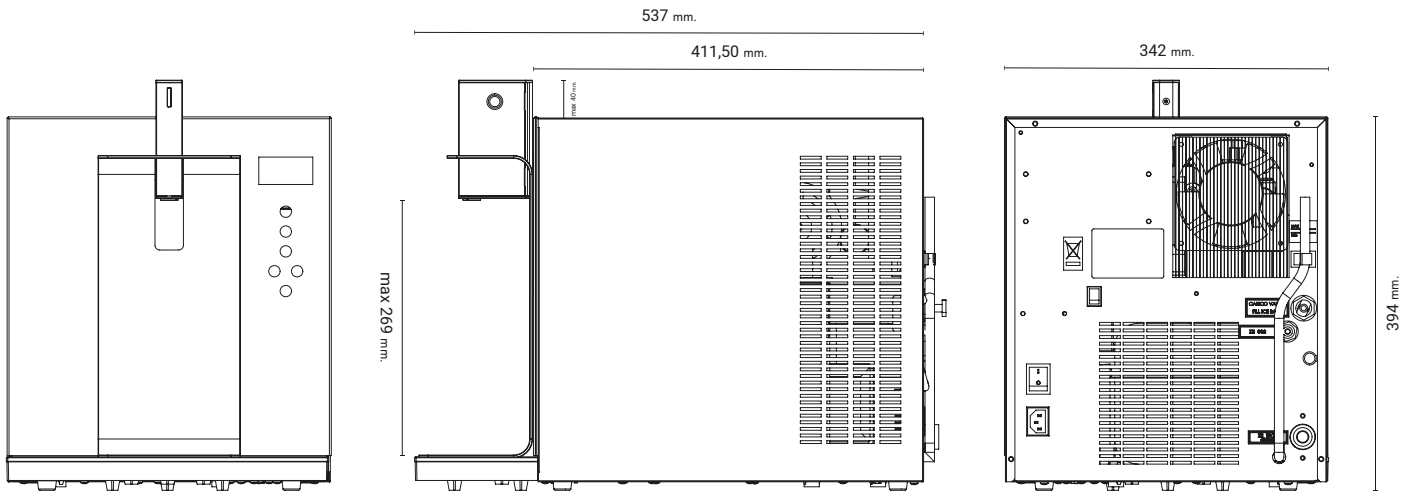

PRODUKT SPECIFIKATIONER

Produkttype	Vandkøler	Vand tilslutning	3/4"
Mål B x D x H (mm)	342 x 537 x 434	CO ₂ tilslutning	Ø8 mm
Kapacitet (litr./time)	45 ltr. (9 ltr. kontinuerligt)	Strøm tilslutning	230 V AC
Antal tappefunktioner	2	Strømforbrug	400W
Vandtyper	Tempereret, koldt og vand med brus.	Tappetemperatur	3-10°C med 20°C indgående vand og 25°C stuetemperatur. En nedkøling på 10-12 grader fra indløbstemperaturen ind i køleren må forventes.
Kølemiddel	R290		
Tappehastighed	40 sek. for 1 liter koldt vand ved 3 bar indgående vandtryk.		
Vægt, netto (kg)	30 kg		
Materialer	Sort		
Termostat	EC Styret		
Afløb	Drypbakke kan tilsluttes afløb.		