

# NIAGARA TOP 120 IB AC TOUCHLESS

45-01962

En professionel, robust og pålidelig berøringsfri drikkevandskøler med stor kapacitet og høj ydeevne.



## NØDVENDIGT TILBEHØR



**MONTAGESÆT  
TIL <3 BAR**  
48-000070



**MONTAGESÆT  
TIL >3 BAR**  
48-000071



**DRYPBAKKE VR-P  
UDEN AFLØB**  
46-01805



**DRYPBAKKE  
VR-P2 M. AFLØB**  
46-01805 -1



**DRYPBAKKE  
VR-PA U. AFLØB**  
46-01818



**DRYPBAKKE  
VR-PA 2 U. AFLØB**  
46-01820

## PRODUKTBESKRIVELSE


NIAGARA TOP 120 som berøringsfri version er den ideelle drikkevandskøler til barer, restauranter, hoteller og offentlige steder med behov for en stor kapacitet, hvor der kommer mange gæster i løbet af en dag.

NIAGARA TOP er nem at installere og koble på vandforsyningen, og kræver ikke afløb. Maskinens kompakte dimensioner, gør den let at placere i trange rum eller på overflader, hvor behovet opstår.

Drikkevandskøleren har en stor kølekapacitet på 120 liter i timen, som sikrer en hurtigt og effektiv dispensering af iskoldt drikkevand. Maskinen bidrager til at optimere servicestyling, fordi der hele tiden er tempereret og koldt vand til rådighed – også under spidsbelastninger.

Maskinen gør det nemt og effektivt at fylde kander, flasker eller glas.

## MÅLTEGNINGER

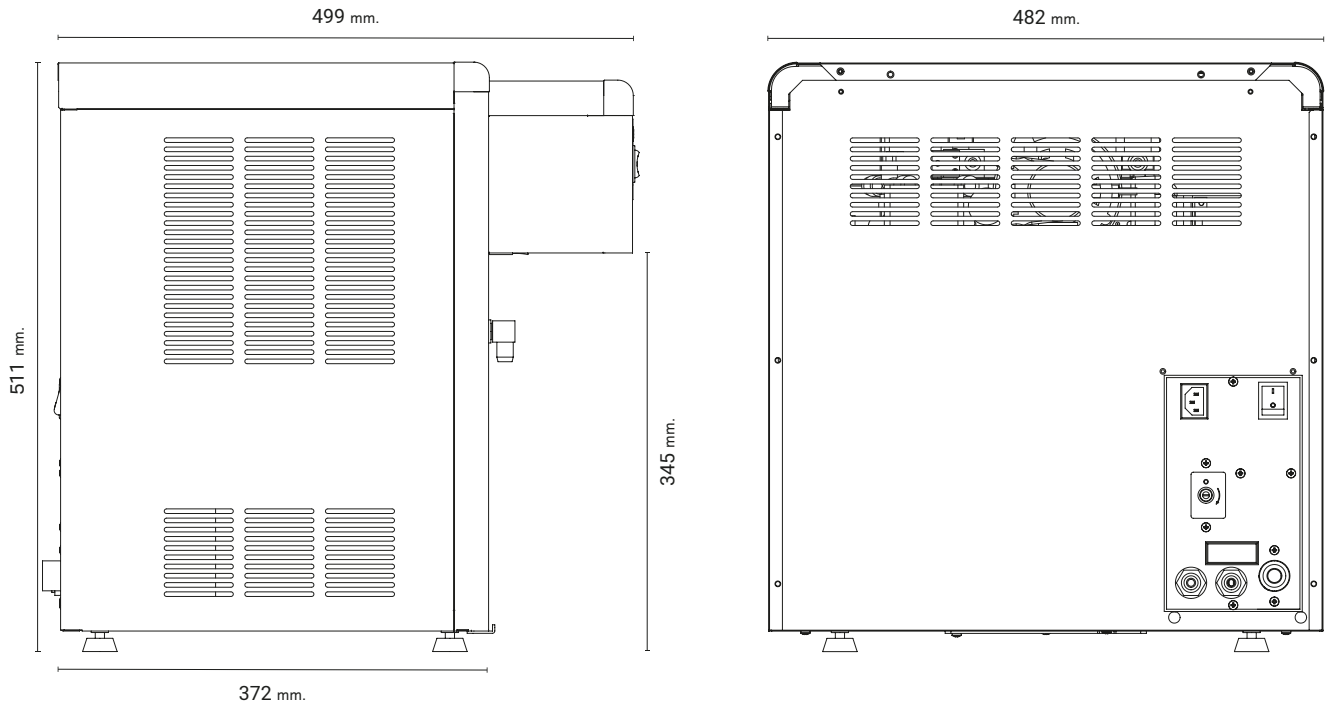

## PRODUKT SPECIFIKATIONER

Produkttype	Vandkøler
Mål B x D x H (mm)	482 x 499 x 511
Afstand fra tud til bord (mm)	345
Kapacitet (litr./time)	120 ltr. (70 ltr. kontinuerligt)
Antal tappefunktioner	3
Vandtyper	Tempereret og 2 tappeafgange med koldt vand
Kølemiddel	R290
Tappehastighed	40 sek for 1 ltr. (3 bar indgående vandtryk) 35 sek. for vand med brus.
Vægt, netto (kg)	39 kg
Materialer	Rustfrit børstet stål
Termostat	Mekanisk termostat

Afløb	Drypbakke kan tilsluttes afløb.
Vand tilslutning	3/4"
Strøm tilslutning	230 V AC
Strømforbrug	750W
Tappetemperatur	3-10°C med 20°C indgående vand og 25°C stuetemperatur. En nedkøling på 10-12 grader fra indløbstemperaturen ind i køleren må forventes.