

NIAGARA TOP 65 IB ACWG TOUCHLESS

45-01961

En professionel, robust og pålidelig berøringsfri drikkevandskøler med stor kapacitet og høj ydeevne.



NØDVENDIGT TILBEHØR



**MONTAGESÆT TIL
CO₂ STOR FLASKE**
48-000074



**MONTAGESÆT TIL
CO₂ LILLE FLASKE**
48-000076



DRYBPASSE
Findes i flere
varianter



**0,6 KG. CO₂-
ENGANGSFLASKE**
46-01800



**1,2 KG. CO₂-
FLASKE**
46-100730



**6 KG. CO₂-FLASKE
INKL. PÅNT**
46-100750

PRODUKTBESKRIVELSE


NIAGARA TOP 65 som berøringsfri version er den ideelle drikkevandskøler til barer, restauranter, hoteller og offentlige steder med behov for en stor kapacitet, hvor der kommer mange gæster i løbet af en dag.

NIAGARA TOP er nem at installere og koble på vandforsyningen, og kræver ikke afløb. Maskinens kompakte dimensioner, gør den let at placere i trange rum eller på overflader, hvor behovet opstår.

Drikkevandskøleren har en stor kølekapacitet på 65 liter i timen, som sikrer en hurtigt og effektiv dispensering af iskoldt drikkevand. Maskinen bidrager til at optimere servicestyrelse, fordi der hele tiden er tempereret og koldt vand samt vand med brus til rådighed – også under spidsbelastninger.

Maskinen gør det nemt og effektivt at fylde kander, flasker eller glas.

MÅLTEGNINGER

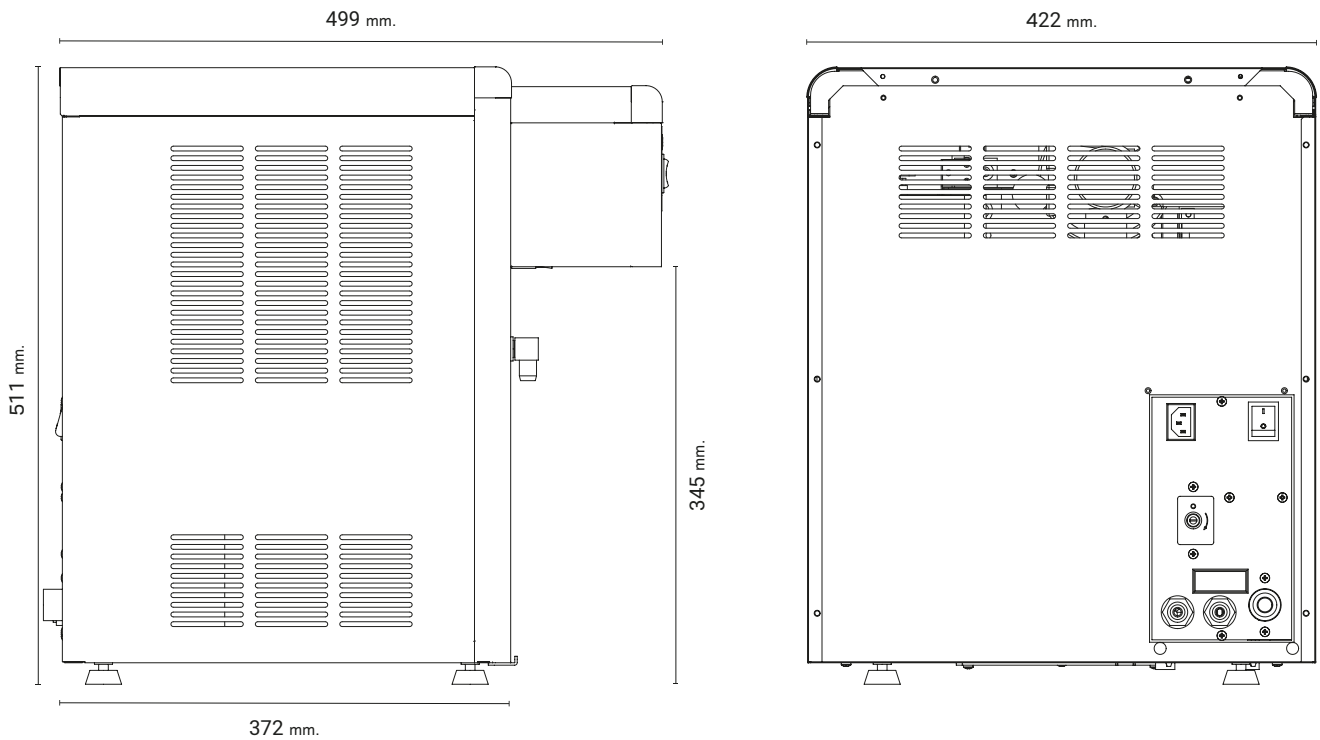

PRODUKT SPECIFIKATIONER

Produkttype	Vandkøler
Mål B x D x H (mm)	422 x 488 x 511
Afstand fra tud til bord (mm)	345
Kapacitet (litr./time)	65 ltr. (40 ltr. kontinuerligt)
Antal tappefunktioner	3
Vandtyper	Tempereret, koldt og vand med brus.
Kølemiddel	R290
Tappehastighed	20 sek for 1 ltr. (3 bar indgående vandtryk)
Vægt, netto (kg)	35 kg
Materialer	Rustfrit børstet stål
Termostat	Mekanisk termostat

Afløb	Drypbakke kan tilsluttes afløb.
Vand tilslutning	3/4"
CO ₂ tilslutning	Ø8 mm
Strøm tilslutning	230 V AC
Strømforsbrug	520W
Tappetemperatur	3-10°C med 20°C indgående vand og 25°C stuetemperatur. En nedkøling på 10-12 grader fra indløbstemperaturen ind i køleren må forventes.