



HOSHIZAKI

KMD-270ABE-R452





Modular isterningmaskine til halvmåne-formede isterninger - uden ismagasin. Isterningproduktion op til 275 kg/24t.

MODELLER I SERIEN



- KMD-210ABE-HC
- KMD-270ABE-R452
- KM-470AJE-R452
- KM-590DJE-R452



Kombinationer af top kits og maskiner - Bemærk magasin tilkøbes



*magasin ben: +90-135 mm.

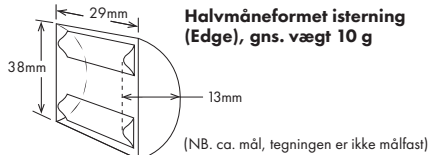

Den halvmåneformede isterning:

- Krystalklar • Massiv, uden hulrum • Produceres og frigives individuelt • Fylder ismagasinet helt op • Smelter langsomt • Pakker sig godt i glasset og erstatter en højere procentdel af væske end andre isterningstyper • Kræver ikke vand i isspanden • Ingen brusdannelse ved postmix-drinks

MODEL	Køling	Maks. produktion på 24t Luft 10 °C Vand 10 °C (kg)	Maks. produktion på 24t Luft 21 °C Vand 15 °C (kg)	Maks. produktion på 24t Luft 32 °C Vand 21 °C (kg)	El-tilslutning	Ampereforbrug (A)	Elforbrug 24t effektfaktor 88% (W)	Vandforbrug i m ³ /24t Omgivende temp. 10 °C/vandtemp. 10 °C
KMD-270ABE-R452	Luftkølet	275	255	221	1/220-240 V/50 Hz	5	984	0,98

TEKNISKE CERTIFICERINGER



Anvender R452A som kølemiddel, med en GWP faktor på 2141, som er 45% lavere end for kølemidlet R404A. Besøg eur-lex.europa.eu for mere information om EUs F-gas regulativ.

SERIE: KM

VARENUMMER: M098

Den modularer isterningmaskine KMD-270ABE-R452 producerer klare halvmåneformede isterninger (EDGE). Fordelene ved de halvmåneformede isterninger er at de kan kommes i postmix-drikke, uden glasset bruser over, er perfekte til longdrinks og cocktails, ikke klumper sig sammen - derfor er det let f.eks. at få vin- og champagneflasker i og op af isspanden, ligesom der heller ikke skal hældes vand i isspanden. Formen og den lave afsmeltningegrad gør også den halvmåneformede isterning velegnet til køling af fødevarer, som f.eks. fisk.

Hoshizaki KM(D)-teknologi er den mest avancerede på markedet når det handler om:

• ENERGIEFFEKTIVITET

CycleSaver®-teknologien har en dobbeltsidet fordampner, af rustfrit stål, og som producerer isterninger på begge sider, derfor kan maskinen levere lige så meget is som en standardmaskine, men med ca. halvt så mange produktionscyklusser. CycleSaver® giver mere produktionstid, mindre slitage, en længere, problemfri levetid for maskinen og dermed øget lønsomhed. Vandet har tilløb mellem de to fordampere, som er monteret bagside mod bagside. Når indløbsvandet strømmer på tværs af de kolde kølerør, smeltes den is, der er klar til at blive høstet ganske lidt, det kickstarter høsten, samtidig sker der en for-køling, så isen dannes hurtigere i den næste cyklus og energiforbruget reduceres.

• ISTERNING KVALITET OG AFSMELTNING

Den særlige form på KM-maskinernes fordampner gør, at vandet strømmer uhindret og hurtigt hen over dens overflade. Dermed har mineraler meget kort eller slet ingen tid til at fryse til, derfor er det kun de reneste vandmolekyler, der omdannes til is. Det giver krystallklare kvalitets isterninger, også selv om den lokale vandkvalitet indeholder mange mineraler. De ekstremt kompakte halvmåneformede isterninger har ingen indvendige hulrum, det giver den en af de laveste afsmeltningegrader i branchen.

• UNIK KM EDGE-FORDAMPER I RUSTFRIT STÅL

Den unikke og højeffektive fordampner i 100 % rustfrit stål kan afkalkes med kemikalier, der fjerner mineralaflejringer, uden at der er nogen risiko for at fordampnerens belægningsmateriale korroderer. Der dannes derfor ingen "afskalning", vanset hvor koncentreret kemikaliet er, eller hvor ofte rengøringen finder sted.

• ISMAGASINETS OPFYLDNINGSHASTIGHED

De halvmåneformede isterninger produceres og frigives individuelt og nivellerer sig automatisk ud mod kanten i magasinet, hvilket sikrer at flow- og opmagasineringsfunktionerne hele tiden er optimal.

• SELVDIAGNOSTICERENDE ELEKTRONISK KONTROLPANEL

EverCheck™ fejlfindingsfunktion er designet til at hjælpe serviceteknikere med at afhjælpe eventuelle fejl.



FABRIKSGARANTI
MOD FEJL

DELE **2** ÅR

ARBEJDE **2** ÅR

UDVENDIG FINISH

Rustfrit stål,
plastramme (front),
galvaniseret stål (bagside)

Kølemiddel: R452A/780 g

DRIFTSBETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER

- Omgivelsestemperatur: 7 °C/40 °C
- Vandtemperaturområde: 7 °C/35 °C
- Vandtilførselstryk: 0,7 bar min./8 bar maks.

Du kan se flere oplysninger på vores hjemmeside www.hoshizaki-europe.com
Hoshizaki Europe B.V. forbeholder sig ret til at ændre produkter og deres specifikationer uden forudgående varsel.

Hoshizaki Danmark
Aage Grams Vej 1
6500 Vojens
Danmark


T: +45 89 88 53 50
info@hoshizaki.dk
www.hoshizaki.dk



HOSHIZAKI

LEADING NATURALLY
GODKENDT

Modular isterningmaskine til halvmåne-formede isterninger - uden ismagasin. Isterningproduktion op til 275 kg/24t.

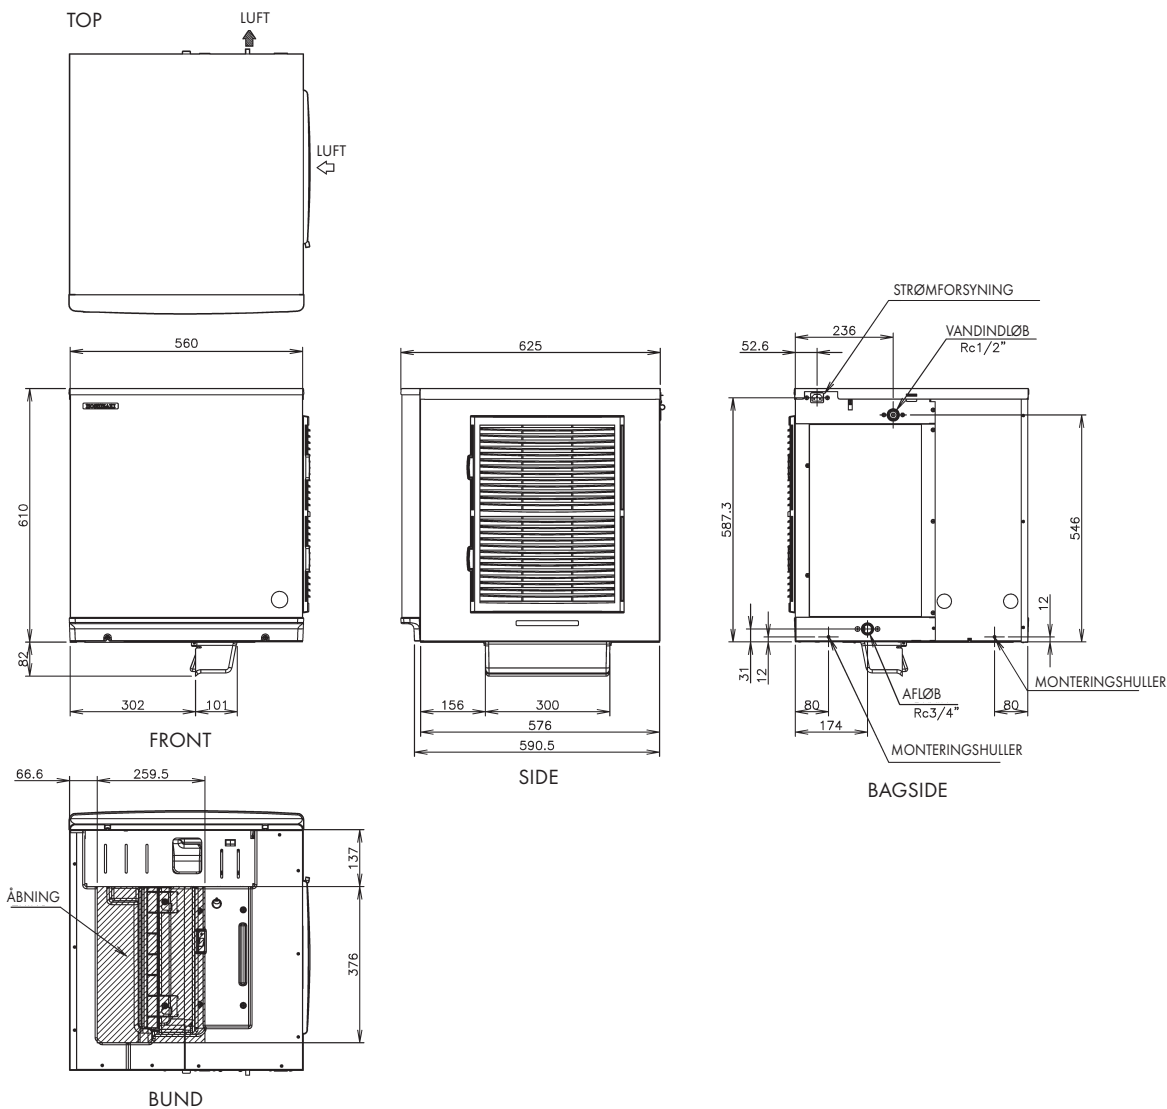

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

MODEL	Udstyrets nettomål		Mål på transportkasse		
	B x D x H (mm)	Nettovægt (kg)	B x D x H (mm)	Bruttovægt (kg)	Volumen (m ³)
KMD-270ABE-R452	560 x 625 x 610	57	710 x 659 x 796	66	0,37

TILBEHØR

- Betjeningsvejledning
- Universalbeslag (2)
- Bolt (2)
- Kontraventil (-C111)
- Nippel (-C111)
- Netledning med SE-type stik (-C141)
- BF-type stik (-C121, 171)
- O-type stik (-C101, 111)

BEMÆRK

Isterningmagasinet skal købes separat.



Hoshizaki Belgien:
Hoshizaki Danmark:
Hoshizaki Tyskland:
Hoshizaki Frankrig:
Hoshizaki Iberiske halvø:
Hoshizaki Italien:
Hoshizaki Mellemsøen:

info@hoshizaki.be
info@hoshizaki.dk
info@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
info@hoshizaki.it
sales@hoshizaki.ae

Hoshizaki Holland:
Hoshizaki Norge:
Hoshizaki Storbritannien:
Hoshizaki Sverige:
Eksportlande:
Øvrige lande:

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
uksales@hoshizaki.uk
orderSE@hoshizaki.dk
sales@hoshizaki.nl
sales@hoshizaki.nl

www.hoshizaki-europe.com