

AQUALITY POU IB

FLERE VARIANTER

Aquality POU er en klassisk designet, effektiv og pålidelig drikkevandskøler



VARIANTER



AQUALITY 20 AC
46-01041



**AQUALITY 28
AC UV**
46-01040



**AQUALITY 28
ACWG**
46-01048

PRODUKTBESKRIVELSE

Drikkevandskøleren er en gulvmodel, hvilket gør den nem at stille op. Den skal tilsluttes vandforsyning og el. Overfladerne på Aquality POU er nemme at rengøre. Den er udført i robuste materialer med avanceret teknologi.

Vælg mellem flere varianter af Aquality POU afhængig af hvilke vandtyper, der ønskes. Tappeområdet højde sikrer, at gæster kan tappe i både kop og flaske. Kopholder er indbygget i kabinettet.

Aquality POU fås også i en model med UV-belysning, der bidrager til at øge hygiejnen i tappeområdet.

Aquality POU fås med isbanksystem for at sikre en optimal balance mellem ydelse og omkostningseffektivitet.



**MONTAGESÆT
>3 BAR**
48-000070




**MONTAGESÆT
<3 BAR**
48-000071



**MONTAGESÆT
LILLE CO₂ FLASKE**
48-000073

MÅLTEGNINGER

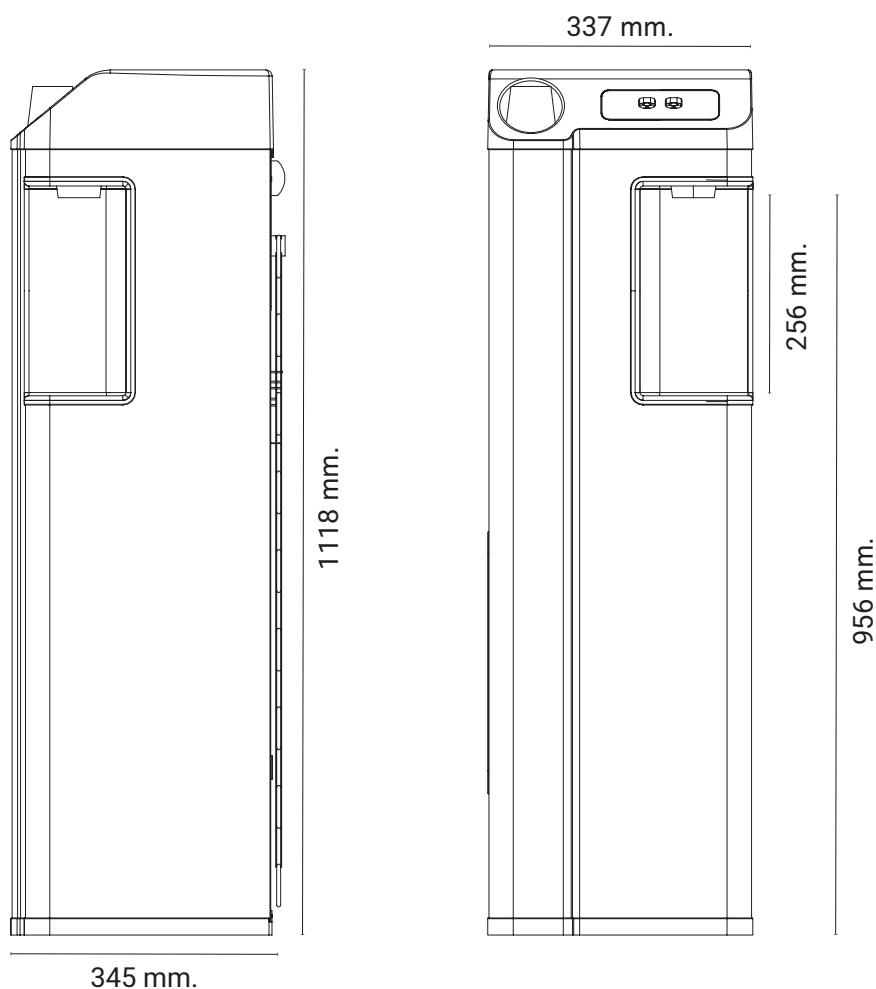

PRODUKT SPECIFIKATIONER

Produkttype	Vandkøler
Mål B x D x H (mm)	-
Kapacitet (litr./time)	20 ltr. (3 ltr. kontinuerligt) / 28 ltr. (5 ltr. kontinuerligt)
Antal tappefunktioner	2-3
Vandtyper	Tempereret og koldt vand. / Tempereret, koldt og vand med brus
Kølemiddel	R290
Tappehastighed	40 sek for 1 ltr. (3 bar indgående vandtryk)
Vægt, netto (kg)	21 kg / 25 kg
Isolering	Indvendige rør og isbank
Termostat	Mekanisk

Vand tilslutning	Ø8 mm
CO ₂ tilslutning	Ø6 mm
Strøm tilslutning	230 V AC
Strømforbrug	150W / 230W
Vandtryk	Min 1 bar. og max 3 bar.
Tappetemperatur	3-10°C med 20°C indgående vand og 25°C stuetemperatur. En nedkøling på 10-12 grader fra indløbstemperaturen ind i køleren må forventes.