

H2OMY TOP 15 IB

FLERE VARIANTER

H2OMY bordmodellen er udført i et enkelt og stilrent design, der passer godt ind i et moderne miljø.



VARIANTER



**H2OMY TOP 15 IB
AC - HVID**
46-00035



**H2OMY TOP 15 IB
AC - SORT**
46-00035-1



**H2OMY TOP 15 IB
ACWG - HVID**
46-00036



**H2OMY TOP 15 IB
ACWG - SORT**
46-00036-1

PRODUKTBESKRIVELSE

Med sin kompakte størrelse er H2OMY bordmodellen nem at placere, hvor der er mulighed for tilslutning af el og vandforsyning.

Drikkevandskøleren kommer med en god dispenseringshøjde, der giver mulighed for at tappe i kop og flaske. H2OMY-serien findes med tappefunktionerne tempereret, koldt og vand med brus.

H2OMY bordmodel fås i farverne sort eller hvid.

Sort kabinet med indbygget kopholder kan tilkøbes, så drikkevandskøleren bliver til en flot gulvmodel.

NØDVENDIGT TILBEHØR



**MONTAGESÆT
>3 BAR**
48-000070



**MONTAGESÆT
<3 BAR**
48-000071




**MONTAGESÆT
STOR CO₂ FLASKE**
48-000072



**MONTAGESÆT
LILLE CO₂ FLASKE**
48-000073

MÅLTEGNINGER

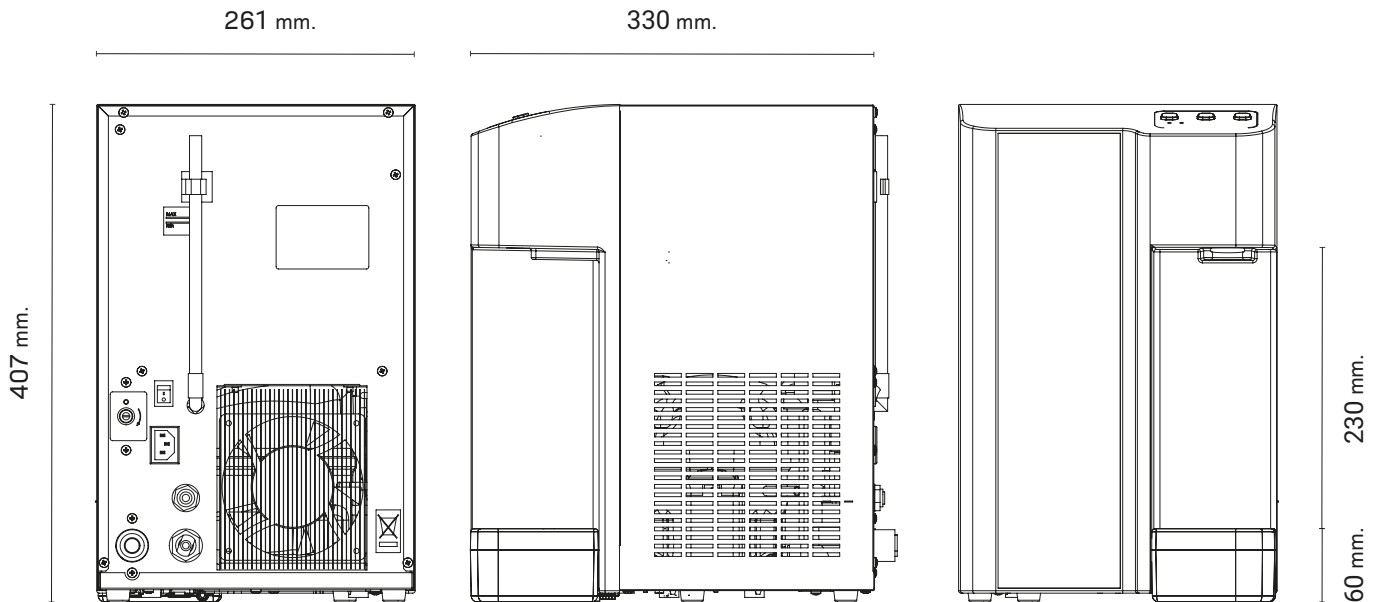

PRODUKT SPECIFIKATIONER

Produkttype	Vandkøler	Afløb tilslutning	Ø6 mm (skal udbores i drypbakke)
Mål B x D x H (mm)	261 x 330 x 407 mm	Strøm tilslutning	230 V AC
Kapacitet (litr./time)	15 ltr. (3 ltr. kontinuert)	Strømförbrug	190W / 260W
Antal tappefunktioner	2 / 3	Vandtryk	Min 1 bar. og max 3 bar.
Vandtyper	Tempereret- og koldt vand / Tempereret-, koldt- og vand med brus	Tappetemperatur	3-10°C med 20°C indgående vand og 25°C stuetemperatur. En nedkøling på 10-12 grader fra indløbstemperaturen ind i køleren må forventes.
Kølemiddel	R290		
Tappehastighed	40 sek for 1 ltr. (3 bar indgående vandtryk)		
Vægt, netto (kg)	14 kg / 18 kg		
Termostat	Mekanisk		
Vand tilslutning	Ø8 mm		
CO ₂ tilslutning	Ø6 mm		