NIAGARA SL 120 IB ACWG - BERØRINGSFRI

45-01969

En professionel, robust og pålidelig drikkevandskøler med stor kapacitet og høj ydeevne.



NØDVENDIGT TILBEHØR



MONTAGESÆT TIL STOR CO_2-FLASKE
48-000074



MONTAGESÆT TIL LILLE CO_2-FLASKE
48-000076



0,6 KG. CO_2-ENGANGSFLASKE
46-01800



1,2 KG. CO_2-FLASKE
46-100730



6 KG. CO_2-FLASKE INKL. PANT
46-100750

PRODUKTBESKRIVELSE

Dette er den ideelle drikkevandskøler med berøringsfri betjening til barer, kantiner, restauranter, hoteller og offentlige steder med behov for en stor kapacitet, hvor der kommer mange gæster i løbet af en dag. Maskinen bidrager til at optimere servicering, fordi der hele tiden er tempereret og koldt vand samt vand med brus til rådighed – også under spidsbelastninger.

Drikkevandskøleren er nem at installere og koble på vandforsyningen, og kræver afløb. Den har en stor kølekapacitet på 120 liter i timen, som sikrer en hurtigt og effektiv dispensering af iskoldt drikkevand.

Maskinen gør det nemt og effektivt at fylde glas, kander eller flasker.

Friskvand ApS
Vandkærsholmvej 2
8400 Ebeltoft

T: +45 70 20 30 72
info@friskvand.dk
www.friskvand.dk

V26.11.24

MÅLTEGNINGER

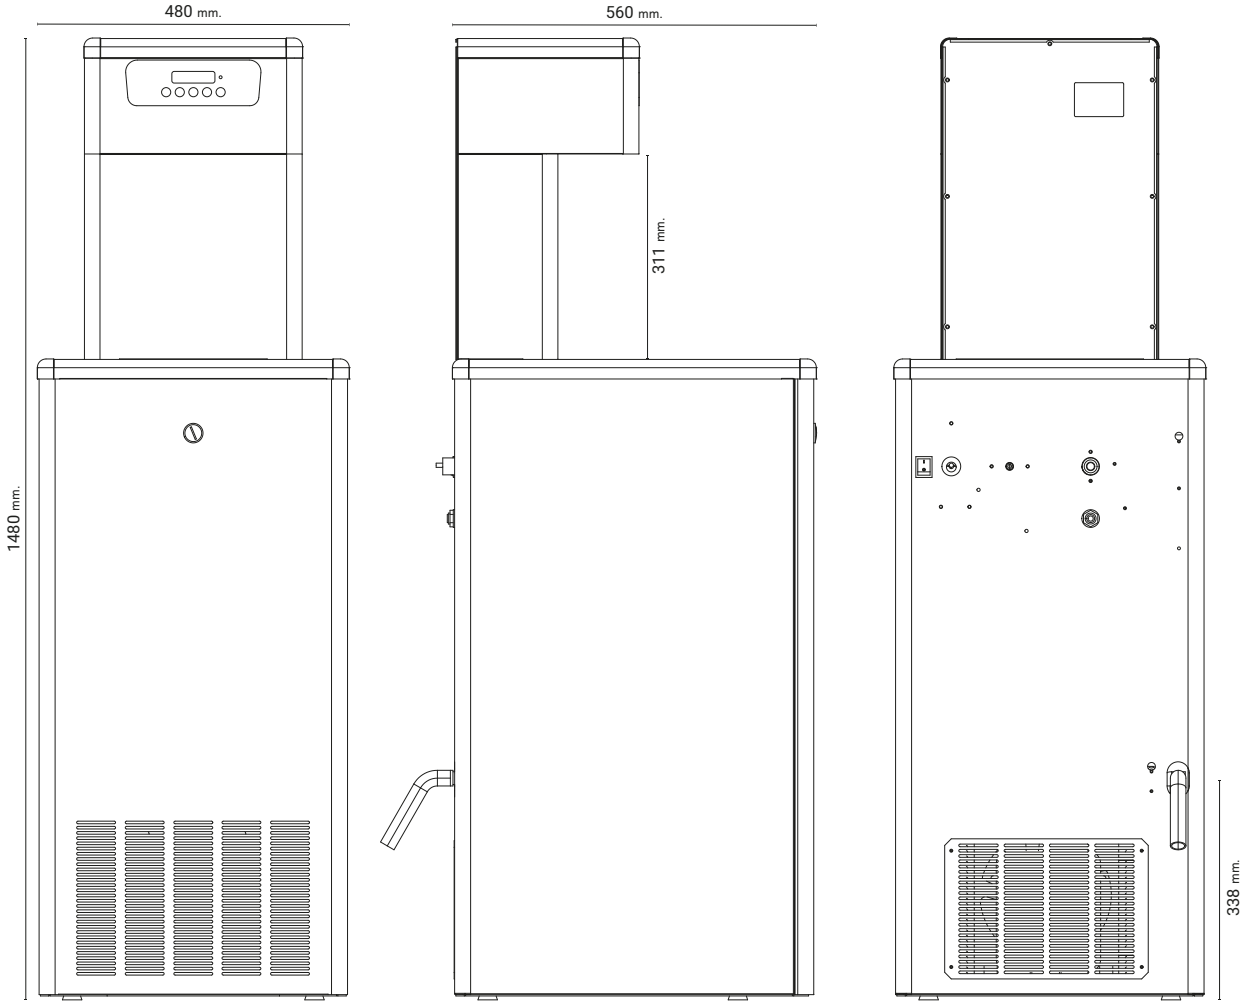

PRODUKT SPECIFIKATIONER

Produkttype	Vandkøler
Mål B x D x H (mm)	480 x 405 x 1480
Afstand fra tud til bord (mm)	311
Kapacitet (ltr./time)	120 ltr. (40 ltr. kontinuerligt)
Antal tappefunktioner	3
Vandtyper	Tempereret, koldt og vand med brus
Kølemiddel	R290
Tappehastighed	20 sek for 1 ltr. (3 bar indgående vandtryk)
Vægt, netto (kg)	49 kg
Materialer	Rustfri børstet stål top samt lakeret stål fod
Termostat	Mekanisk

Vand tilslutning	3/4”
CO_2 tilslutning	Ø8 mm JG
Afløb tilslutning	3/4”
Strøm tilslutning	230 V AC
Strømforbrug	900W
Tappetemperatur	3-10°C med 20°C indgående vand og 25°C stuetemperatur. En nedkøling på 10-12 grader fra indløbstemperaturen ind i køleren må forventes.

Friskvand ApS
Vandkærsholmvej 2
8400 Ebeltoft

T: +45 70 20 30 72
info@friskvand.dk
www.friskvand.dk

V26.11.24