

BOILER 4

56-085000

Boiler 4 boiler er en kogeenhed udført i et enkelt design, der leverer varmt vand fra 99-103°C.



NØDVENDIGT TILBEHØR



MONTAGESÆT TIL BOILER
48-000047



MONTAGESÆT BOILER + KØLER, LILLE CO₂ FLASKE
48-000044A



MONTAGESÆT BOILER + KØLER, STOR CO₂ FLASKE
48-000044



FILTERHOVED BLUTRON IONIC
56-B750352



FILTER BLUTRON IONIC 0,4 400 L
56-B750353



FILTER BLUTRON IONIC 1,1 1100 L
56-B750354

PRODUKTBESKRIVELSE


Kogeenheden er ideel til kontorer, der ønsker nem adgang til tilberedning af en kop varm te eller kakao.

Det er oplagt at installere kogeenheden i et køkkenskab med tilslutning til en hane beregnet til kogende vand.

Boiler 4 kan tilsluttes alle Friskvands specialhaner til kogende vand. Den har et lavt standby-forbrug på ca. 14 Watt og leveres med overtrykssikring. Vi anbefaler altid, at der installeres et kalkfilter i forbindelse med kogeenheden.

Kogeenheden har desuden flerfarvet LED lys, der informerer brugeren om status, advarslar eller feedback på kogeenheden.

MÅLTEGNINGER

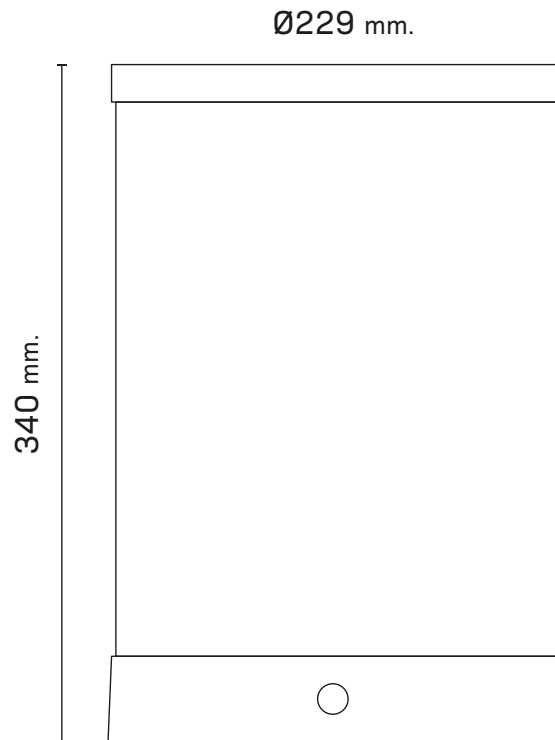

PRODUKT SPECIFIKATIONER

Produkttype	Kogeenhed	Vandtrykstilslutning	Min 1 bar, max 5 bar.
Mål Ø x H (mm)	229 x 340	Strøm tilslutning	230 V AC 13Amp beskyttelsesgrad IPX4
Beholder vol. (litr.)	4 ltr. (straks kapacitet)	Strømförbrug	1600 Watt +5/-10%
Kapacitet (litr./time)	15 ltr.	Strømförbrug standby	Ca. 14 Watt
Antal tappefunktioner	1	Systemdriftstryk	6/8/10 bar
Vandtyper	Varmt vand (99-103 grader celcius)	Vandets hårdhed	Op til °dH 10, herover skal kalkfilter anvendes
Isolering	Ja	Krav til tappehane	Tappehanen skal have HOT-funktion
Vægt, netto (kg)	4,5 kg	Slangelængde vandtilslutning	Ud 43 cm (kan forlænges 50 cm), ind 87 cm.
Materialer	Sort / Sølv		
Termostat	Ja, fabriksindstillet		
Vandtilslutning	-		