

# HI-CLASS TOP 20 ACWG

46-00225

Bordmodellen er den mindste koldtandsautomat i serien med høj ydeevne og pålidelighed.



## NØDVENDIGT TILBEHØR



**MONTAGESÆT TIL  
LILLE CO<sub>2</sub>-FLASKE**  
48-000073



**MONTAGESÆT TIL  
STOR CO<sub>2</sub>-FLASKE**  
48-000072



**KABINET TIL  
HI-CLASS TOP 20**  
46-00211  
(Hvis gulvmodel)



**6 KG. CO<sub>2</sub>-FLASKE  
INKL. PANT**  
46-100750



**0,6 KG. CO<sub>2</sub>-  
ENGANGSFLASKE**  
46-01800



**1,2 KG. CO<sub>2</sub>-  
FLASKE**  
46-100730

## PRODUKTBESKRIVELSE

HI-CLASS 20 bordmodel giver mulighed for koldt og tempereret vand samt vand med brus. Modellen egner sig godt til kontorer, tekøkkener eller mindre eventsteder med et lavere forbrug. På maskinens rustfri stålkasse sidder elegante trykknapper til taping af vand.

Maskinen har mulighed for simpel justering af tappehøjden til glas, kopper eller kander. Den har elegante blå lysdioder, der hjælper med flaske- og glaspositionering ved taping af vand.


Maskinen har indbygget isbank, der køler op til 20 liter i timen, og sikrer en effektiv og stabil drift af koldt vand.

**Hygiejne:** Fraværet af udvendige haner og det beskyttede dispenseringspunkt, placeret et godt stykke fra kontrolpanelet, sikrer optimal hygiejne og forhindrer udefrakommende bakteriel kontaminering.

**Sikkerhed:** Sikkerhedsventil forhindrer lækager forårsaget af utilsigtede fejl inde i maskinen. plastikemballage fra engangsflasker.

**Omtanke:** Drikkevandskøleren er designet til at til at forenkle vandhåndteringen og bidrage til at eliminere behov for unødigt indkøb, transport og bortskaffelse af plastikemballage fra engangsflasker.

## MÅLTEGNINGER

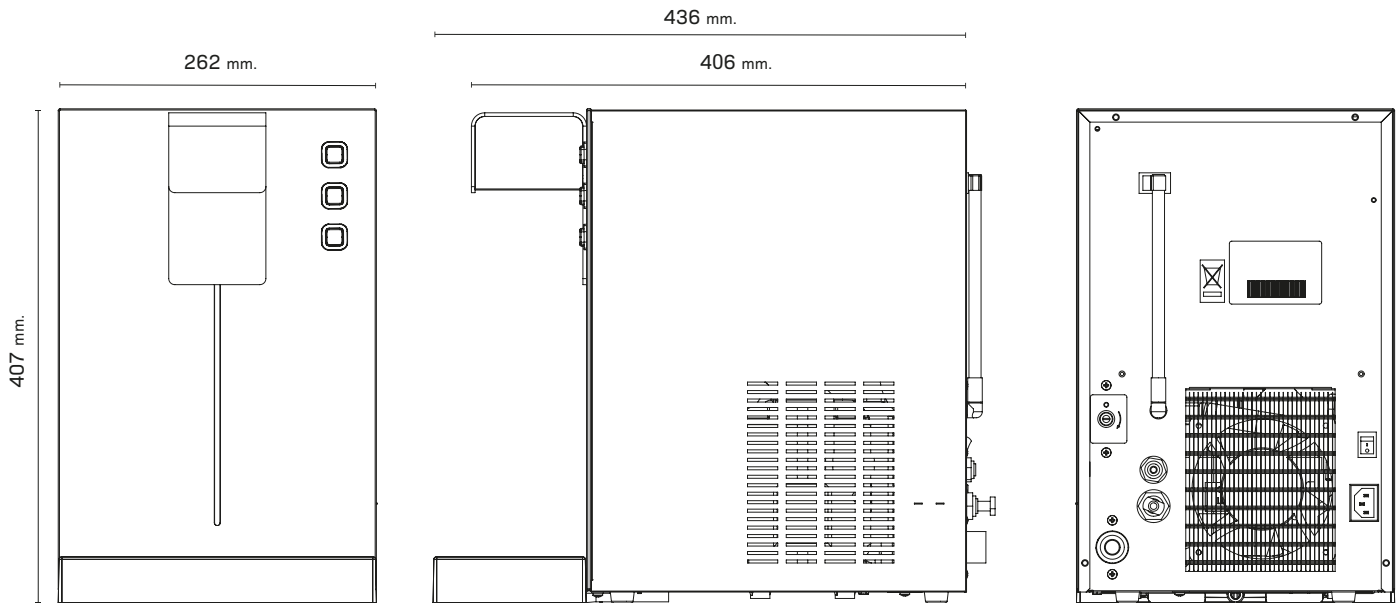

## PRODUKT SPECIFIKATIONER

Produkttype	Vandkøler
Mål B x D x H (mm)	262 x 436 x 407
Kapacitet (litr./time)	20 ltr. (3 ltr. kontinuerligt)
Antal tappefunktioner	3
Vandtyper	Tempereret, koldt og vand med brus
Kølemiddel	R290
Tappehastighed	40 sek for 1 ltr. (3 bar indgående vandtryk) 35 sek. for vand med brus.
Vægt, netto (kg)	16 kg
Materialer	Sort / Hvid
Termostat	Manuel
Afløb	Drypbakke kan tilsluttes afløb.

Vand tilslutning	3/4"
CO <sub>2</sub> tilslutning	Ø6 mm
Strøm tilslutning	230 V AC
Strømforbrug	260W
Tappetemperatur	3-10°C med 20°C indgående vand og 25°C stuetemperatur. En nedkøling på 10-12 grader fra indløbstemperaturen ind i køleren må forventes.