

# HI-CLASS TOP 30 ACWG

46-00235

HI-CLASS TOP 30 er en koldtandsautomat, der er kendetegnet ved en høj ydeevne og pålidelighed.



## NØDVENDIGT TILBEHØR



**MONTAGESÆT TIL  
LILLE CO<sub>2</sub>-FLASKE**  
48-000073



**MONTAGESÆT TIL  
STOR CO<sub>2</sub>-FLASKE**  
48-000072



**KABINET TIL  
HI-CLASS TOP 30**  
46-00212  
(Hvis gulvmodel)



**6 KG. CO<sub>2</sub>-FLASKE  
INKL. PANT**  
46-100750



**0,6 KG. CO<sub>2</sub>-  
ENGANGSFLASKE**  
46-01800



**1,2 KG. CO<sub>2</sub>-  
FLASKE**  
46-100730

## PRODUKTBESKRIVELSE

Modellen egner sig godt til kontorer, barer eller restauranter med et mindre forbrug. Den elegante glasfront med rustfri stålkasse fås i farverne sort eller hvid. Den har elegante blå lysdioder, der sikrer korrekt placering af flaske- og glaspositionering ved tapning af vand. Maskinen har mulighed for simpel justering af tappehøjden til enten glas, kopper eller kander. Maskinen har indbygget isbank, der køler op til 30 liter i timen.


**Vandtyper:** Afkølet vand er tilgængelig i alle modeller, sammen med omgivende temperaturvand i model AC og vand med brus i model ACWG.

**Hygiejne:** Fraværet af udvendige haner og det beskyttede dispenseringspunkt, placeret et godt stykke fra kontrolpanelet, sikrer optimal hygiejne og forhindrer udefrakommende bakteriel kontaminering.

**Sikkerhed:** Sikkerhedsventil forhindrer lækager forårsaget af utilsigtede fejl inde i maskinen.

**Omtanke:** Drikkevandskøleren er designet til at til at forenkle vandhåndteringen og bidrage til at eliminere behov for unødigt indkøb, transport og bortskaffelse af plastikemballage fra engangsflasker.

## MÅLTEGNINGER

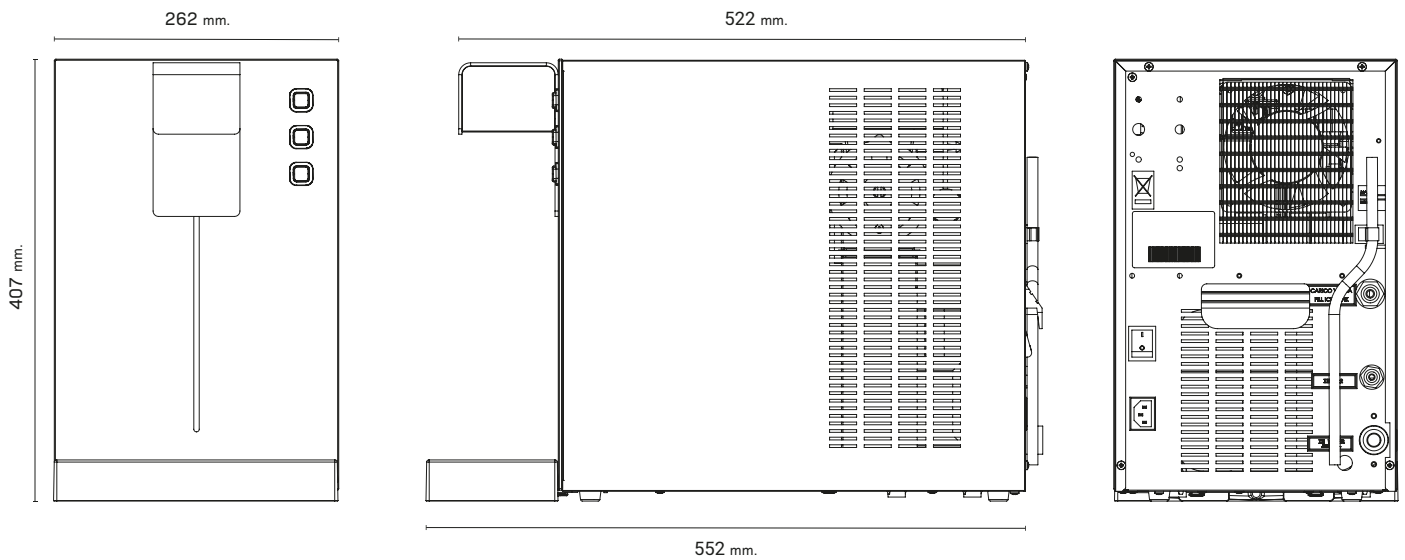

## PRODUKT SPECIFIKATIONER

Produkttype	Vandkøler
Mål B x D x H (mm)	262 x 552 x 407
Kapacitet (litr./time)	30 ltr. (7 ltr. kontinuerligt)
Antal tappefunktioner	3
Vandtyper	Tempereret vand, Koldt vand, Mineralvand
Kølemiddel	R290
Tappehastighed	40 sek for 1 ltr. (3 bar indgående vandtryk) 35 sek. for vand med brus.
Vægt, netto (kg)	16 kg
Materialer	Sort / Hvid
Termostat	Manuel
Afløb	Drypbakke kan tilsluttes afløb.

Vand tilslutning	3/4"
CO <sub>2</sub> tilslutning	Ø8 mm
Strøm tilslutning	230 V AC
Strømforbrug	350W
Tappetemperatur	3-10°C med 20°C indgående vand og 25°C stuetemperatur. En nedkøling på 10-12 grader fra indløbstemperaturen ind i køleren må forventes.