

NIAGARA SL 180 ACWG

46-01517

En professionel, robust og pålidelig drikkevandskøler med stor kapacitet og høj ydeevne.



NØDVENDIGT TILBEHØR



**MONTAGESÆT TIL
LILLE CO₂-FLASKE**
48-000073



**MONTAGESÆT TIL
STOR CO₂-FLASKE**
48-000072



**0,6 KG. CO₂-
ENGANGSFLASKE**
46-01800



**1,2 KG. CO₂-
FLASKE**
46-100730



**6 KG. CO₂-FLASKE
INKL. PÅNT**
46-100750


PRODUKTBESKRIVELSE

Dette er den ideelle drikkevandskøler til barer, restauranter, hoteller og offentlige steder med behov for en stor kapacitet, hvor der kommer mange gæster i løbet af en dag. Maskinen bidrager til at optimere servicestyling, fordi der hele tiden er tempereret og koldt vand samt vand med brus til rådighed – også under spidsbelastninger.

Drikkevandskøleren er nem at installere og koble på vandforsyningen, og kræver afløb. Den har en meget stor kølekapacitet på 180 liter i timen, som sikrer en hurtigt og effektiv dispensering af iskoldt drikkevand.

Maskinen gør det nemt og effektivt at fylde glas, kander eller flasker.

MÅLTEGNINGER

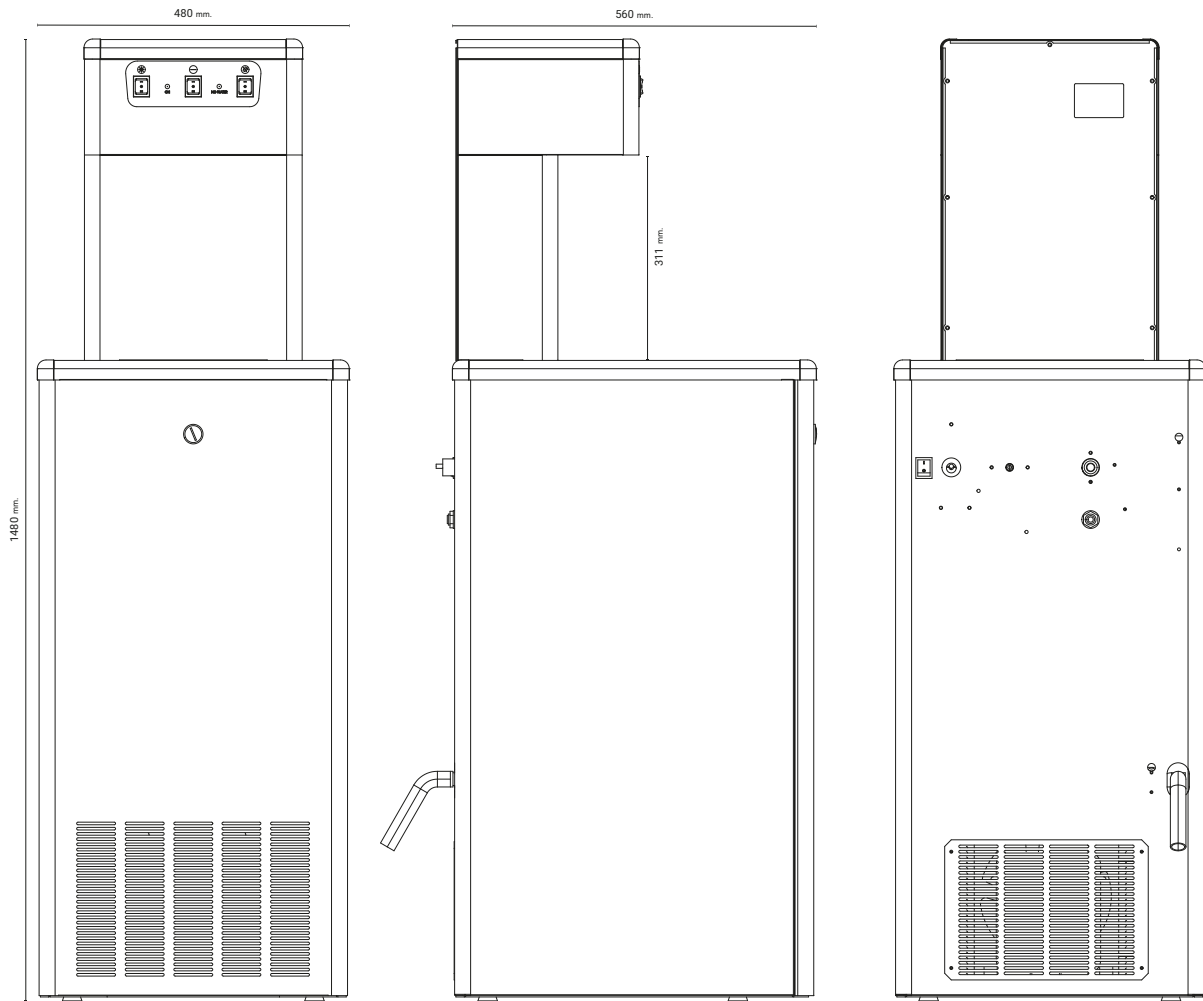

PRODUKT SPECIFIKATIONER

| | |
|-------------------------------|--|
| Produkttype | Vandkøler |
| Mål B x D x H (mm) | 480 x 405 x 1480 |
| Afstand fra tud til bord (mm) | 311 |
| Kapacitet (litr./time) | 180 ltr. (100 ltr. kontinuerligt) |
| Antal tappefunktioner | 3 |
| Vandtyper | Tempereret, koldt og vand med brus |
| Kølemiddel | R290 |
| Tappehastighed | 40 sek for 1 ltr. (3 bar indgående vandtryk) |
| Vægt, netto (kg) | 60 kg |
| Materialer | Rustfri børstet stål top samt lakeret stål fod |
| Termostat | Mekanisk |

| | |
|-----------------------------|---|
| Vand tilslutning | 3/4" |
| CO ₂ tilslutning | Ø8 mm JG |
| Afløb tilslutning | 3/4" |
| Strøm tilslutning | 230 V AC |
| Strømforsøg | 900W |
| Tappetemperatur | 3-10°C med 20°C indgående vand og 25°C stuetemperatur. En nedkøling på 10-12 grader fra indløbstemperaturen ind i køleren må forventes. |