

MILKIT 2-VEJS

54-100202

Milkit mælkedispenser er ideel til hurtig og effektiv servering af kold mælk i kaffebarer, caféer, hoteller og virksomhedskantiner.



NØDVENDIGT TILBEHØR



**MILKIT
RENSSETAPS**
54-100700



**MALE
CONNECTOR**
54-100708



**FEMALE
CONNECTOR**
54-100709



**GREY BAG IN BOX
CONNECTOR**
54-100710

PRODUKTBESKRIVELSE

Milkit med 2 tappehaner gør det nemt at dosere og tappe to kolde mælkevarianter direkte i koppen, kanden eller skålen. Dosering af mængder medvirker til at begrænse spild af overskydende tappet mælk.

Doser efter behov

På toppen af mælkedispenseren findes knapper til dosering af den ønskede mængde. Her tappes en valgfri eller fastsat mængde, fx en kop, en kande eller en valgfri mængde. Selve mængden til en kop eller kande fastsættes i anlægget, hvorefter den samme mængde mælk tappes ved hvert tryk.


Brug 10 liters beholdere

Brug 10 liters Bag-in-Box eller mælkedunke, som opbevares på køl i relativ nærhed til Milkit-anlægget. Ved at benytte store beholdere med mælk reduceres mængden af emballageaffald til 1 liters kartoner, og frigør ekstra køleplads til anden opbevaring.

Milkit har indbygget "end of day" rengøringscyklus, så den gode hygiejne opretholdes.

Fremstillet i rustfrit stål for at sikre en lang levetid og nem vedligeholdelse.

MÅLTEGNINGER

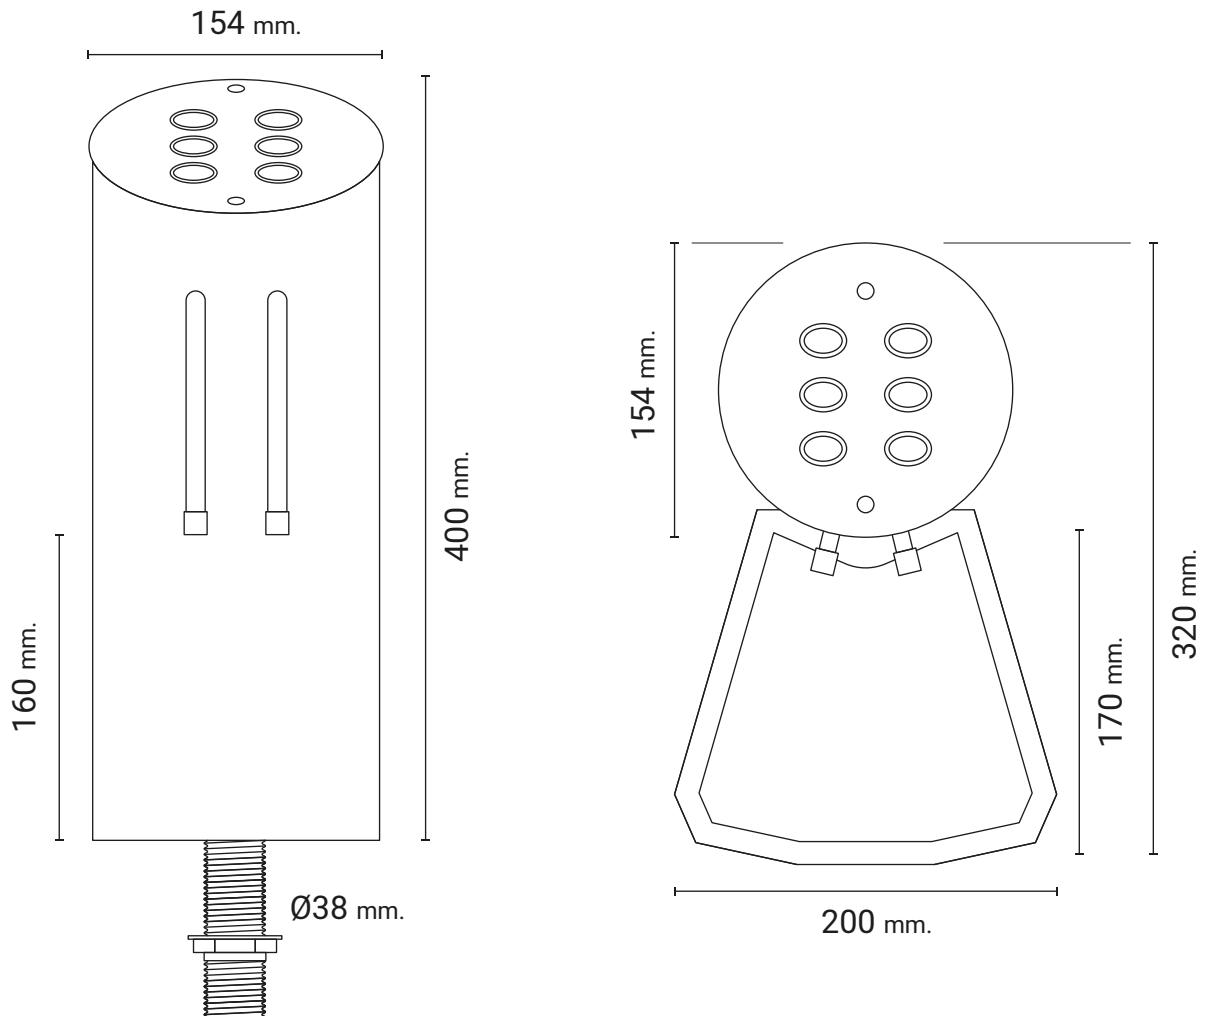

PRODUKT SPECIFIKATIONER

Produkttype	Tappeløsning
Mål B x D x H (mm)	154 x 320 x 400
Antal tappefunktioner	2
Tappehastighed	2,9 ltr. pr. minut
Vægt, netto (kg)	8,3 kg
Materialer	Rustfrit stål
Strøm tilslutning	110-230 V AC
Strømforbrug	76,8W
Rengøring	Automatisk dagligt rengøringsprogram