

NIAGARA SL 65 IB ACWG - BERØRINGSFRI

45-01967

En professionel, robust og pålidelig drikkevandskøler med stor kapacitet og høj ydeevne.



NØDVENDIGT TILBEHØR



**MONTAGESÆT TIL
STOR CO₂-FLASKE**
48-000074



**MONTAGESÆT TIL
LILLE CO₂-FLASKE**
48-000076



**0,6 KG. CO₂-
ENGANGSFLASKE**
46-01800



**1,2 KG. CO₂-
FLASKE**
46-100730



**6 KG. CO₂-FLASKE
INKL. PÅNT**
46-100750


PRODUKTBESKRIVELSE

Dette er den ideelle drikkevandskøler med berøringsfri betjening til barer, kantiner, restauranter, hoteller og offentlige steder med behov for en stor kapacitet, hvor der kommer mange gæster i løbet af en dag. Maskinen bidrager til at optimere servicering, fordi der hele tiden er tempereret og koldt vand samt vand med brus til rådighed – også under spidsbelastninger.

Drikkevandskøleren er nem at installere og koble på vandforsyningen, og kræver afløb. Den har en stor kølekapacitet på 65 liter i timen, som sikrer en hurtigt og effektiv dispensering af iskoldt drikkevand.

Maskinen gør det nemt og effektivt at fylde glas, kander eller flasker.

MÅLTEGNINGER

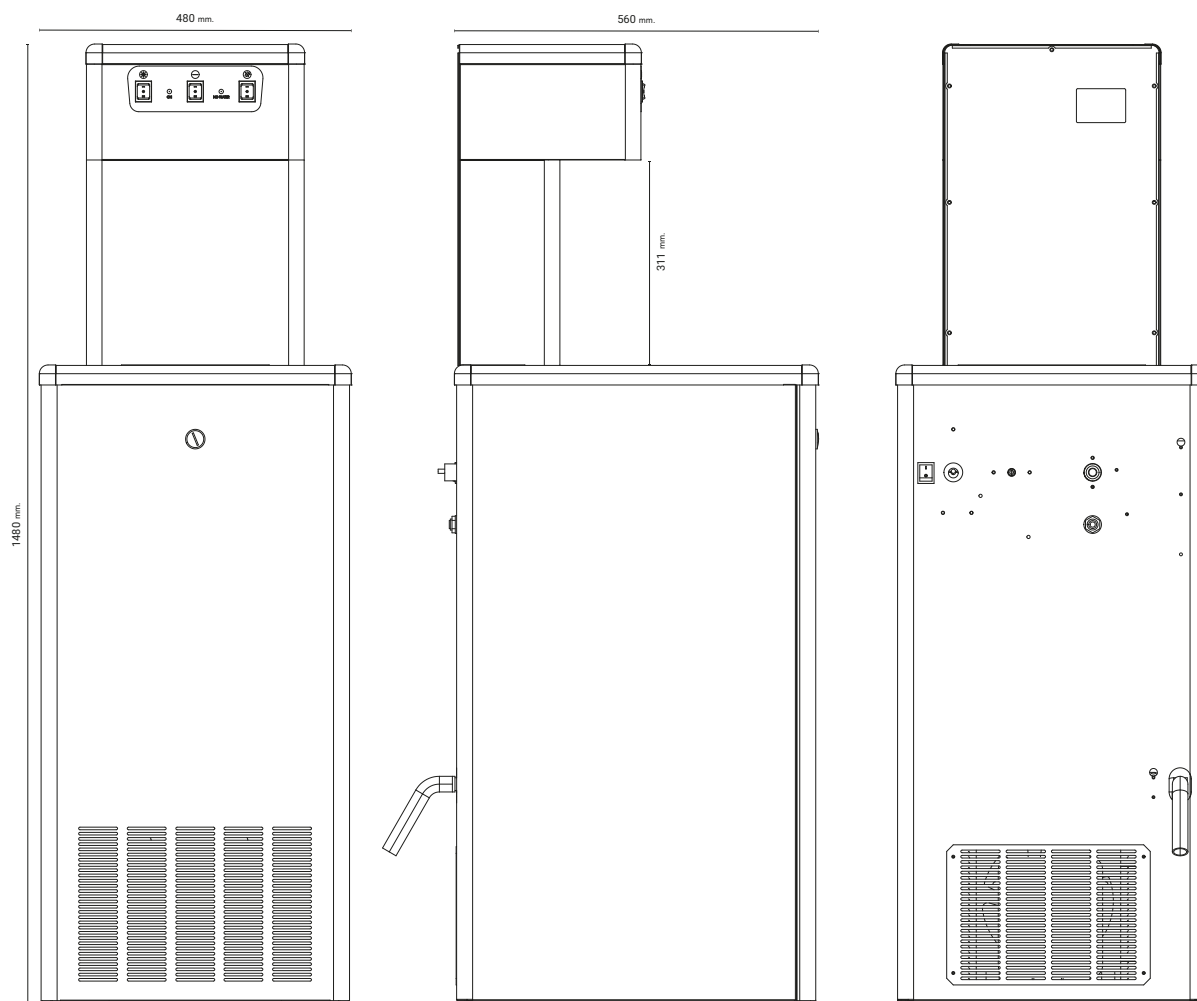

PRODUKT SPECIFIKATIONER

Produkttype	Vandkøler	Vand tilslutning	3/4"
Mål B x D x H (mm)	480 x 405 x 1480	CO ₂ tilslutning	Ø8 mm JG
Afstand fra tud til bord (mm)	311	Afløb tilslutning	3/4"
Kapacitet (litr./time)	65 ltr. (40 ltr. kontinuerligt)	Strøm tilslutning	230 V AC
Antal tappefunktioner	3	Strømforbrug	500W
Vandtyper	Tempereret, koldt og vand med brus	Tappetemperatur	3-10°C med 20°C indgående vand og 25°C stuetemperatur. En nedkøling på 10-12 grader fra indløbstemperaturen ind i køleren må forventes.
Kølemiddel	R290		
Tappehastighed	20 sek for 1 ltr. (3 bar indgående vandtryk)		
Vægt, netto (kg)	41 kg		
Materialer	Rustfri børstet stål top samt lakeret stål fod		
Termostat	Mekanisk		