

# NIAGARA SL 65 ACWG

46-01515

En professionel, robust og pålidelig drikkevandskøler med stor kapacitet og høj ydeevne.



## NØDVENDIGT TILBEHØR



**MONTAGESÆT TIL  
LILLE CO<sub>2</sub>-FLASKE**  
48-000073



**MONTAGESÆT TIL  
STOR CO<sub>2</sub>-FLASKE**  
48-000072



**0,6 KG. CO<sub>2</sub>-  
ENGANGSFLASKE**  
46-01800



**1,2 KG. CO<sub>2</sub>-  
FLASKE**  
46-100730



**6 KG. CO<sub>2</sub>-FLASKE  
INKL. PÅNT**  
46-100750


## PRODUKTBESKRIVELSE

Dette er den ideelle drikkevandskøler til barer, restauranter, hoteller og offentlige steder med behov for en stor kapacitet, hvor der kommer mange gæster i løbet af en dag. Maskinen bidrager til at optimere servicestyling, fordi der hele tiden er tempereret og koldt vand samt vand med brus til rådighed – også under spidsbelastninger.

Drikkevandskøleren er nem at installere og koble på vandforsyningen, og kræver afløb. Den har en stor kølekapacitet på 65 liter i timen, som sikrer en hurtigt og effektiv dispensering af iskoldt drikkevand.

Maskinen gør det nemt og effektivt at fylde glas, kander eller flasker.

## MÅLTEGNINGER

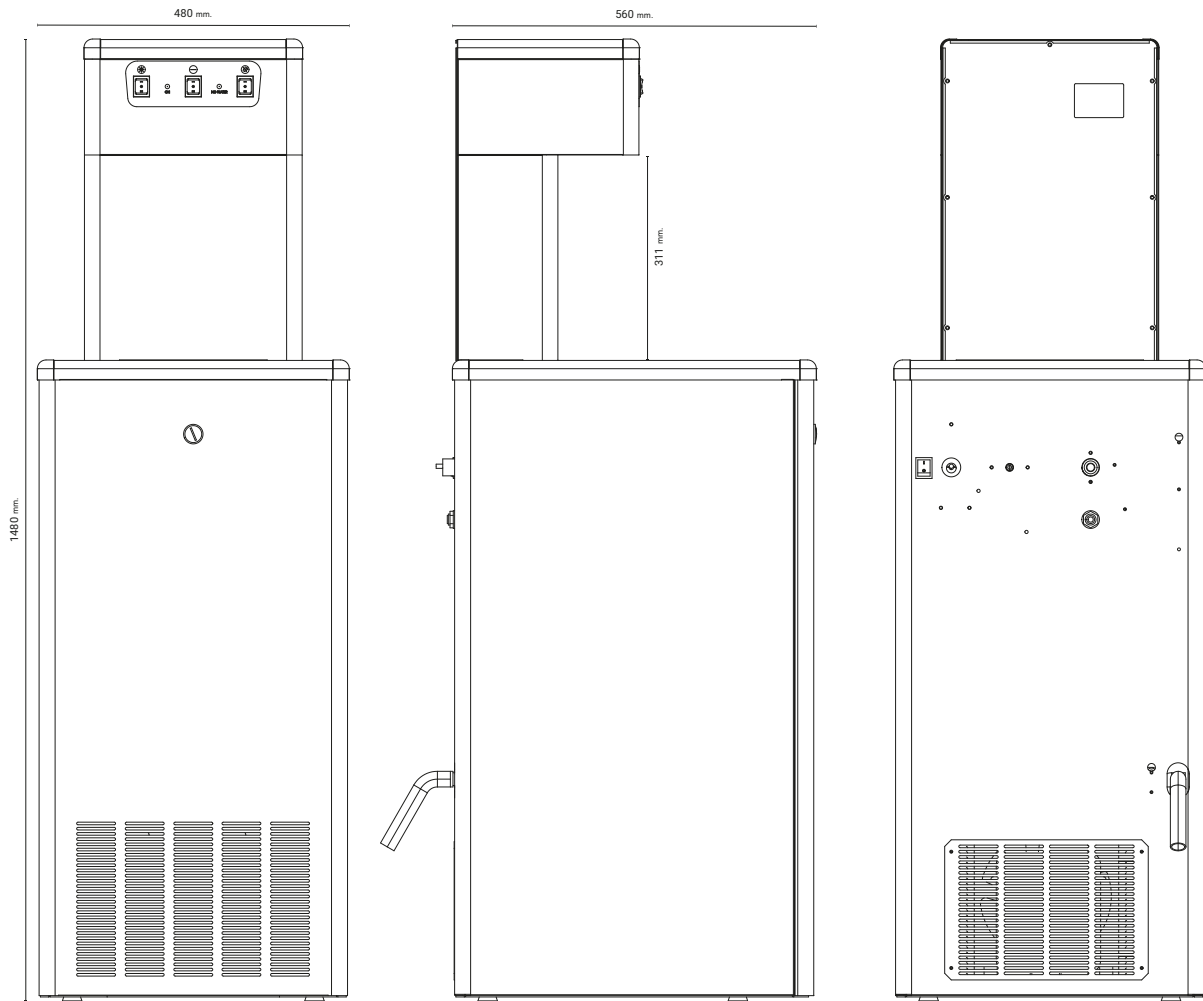

## PRODUKT SPECIFIKATIONER

Produkttype	Vandkøler
Mål B x D x H (mm)	480 x 405 x 1480
Afstand fra tud til bord (mm)	311
Kapacitet (litr./time)	65 ltr. (40 ltr. kontinuerligt)
Antal tappefunktioner	3
Vandtyper	Tempereret, koldt og vand med brus
Kølemiddel	R290
Tappehastighed	20 sek for 1 ltr. (3 bar indgående vandtryk)
Vægt, netto (kg)	41 kg
Materialer	Rustfri børstet stål top samt lakeret stål fod
Termostat	Mekanisk

Vand tilslutning	3/4"
CO <sub>2</sub> tilslutning	Ø8 mm JG
Afløb tilslutning	3/4"
Strøm tilslutning	230 V AC
Strømförbrug	500W
Tappetemperatur	3-10°C med 20°C indgående vand og 25°C stuetemperatur. En nedkøling på 10-12 grader fra indløbstemperaturen ind i køleren må forventes.