

DSM-13DE

Dispenser, shuttle-is

Produktionskapacitet (kg/24t) - AT 10°C, WT 10°C: 13
Magasinkapacitet: 3 kg



ISTYPE: Shuttle



INKLUDERET

Installations kit

TILBEHØR

Ingen

TILHØRENDE VANDFILTER

4HC-H Enkelt, 4HC-H udskiftningspatron

PRODUKTSERIE: DSM
VARENUMMER: L026
OPRINDELSESLAND: JAPAN

Hoshizaki DSM-13DE er en isdispenser, der producerer op til 13 kg shuttle-is per 24 timer.

- Portionsstyring
- Betjening via tryk på en knap (kontinuerlig dispensering)
- Isdossering ca. 700 g/min
- Isproduktion pr. cyklus: ca. 0,085 kg / 27 stk.

GARANTIPERIODE

2 år

UDVENDIG

Akrylhærdet stål (kabinat), ABS-støbning
(front- og bagpanel)

Kølemiddeltpe: R600a / Kølemiddel: 0,036 kg / CO2 ækvivalent:
0,108 kg


DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur (minimum): 5 °C, Omgivelsestemperatur
(maksimum): 40 °C, Vandforsyningstryk (minimum): 0,05MPa (0,5bar),
Vandforsyningstryk (maksimum): 0,78MPa (7,8bar),
Vandleveringstemperatur (minimum): 5 °C, Vandforsyningstemperatur
(maksimum): 35 °C

CERTIFIKATIONER



DSM-13DE

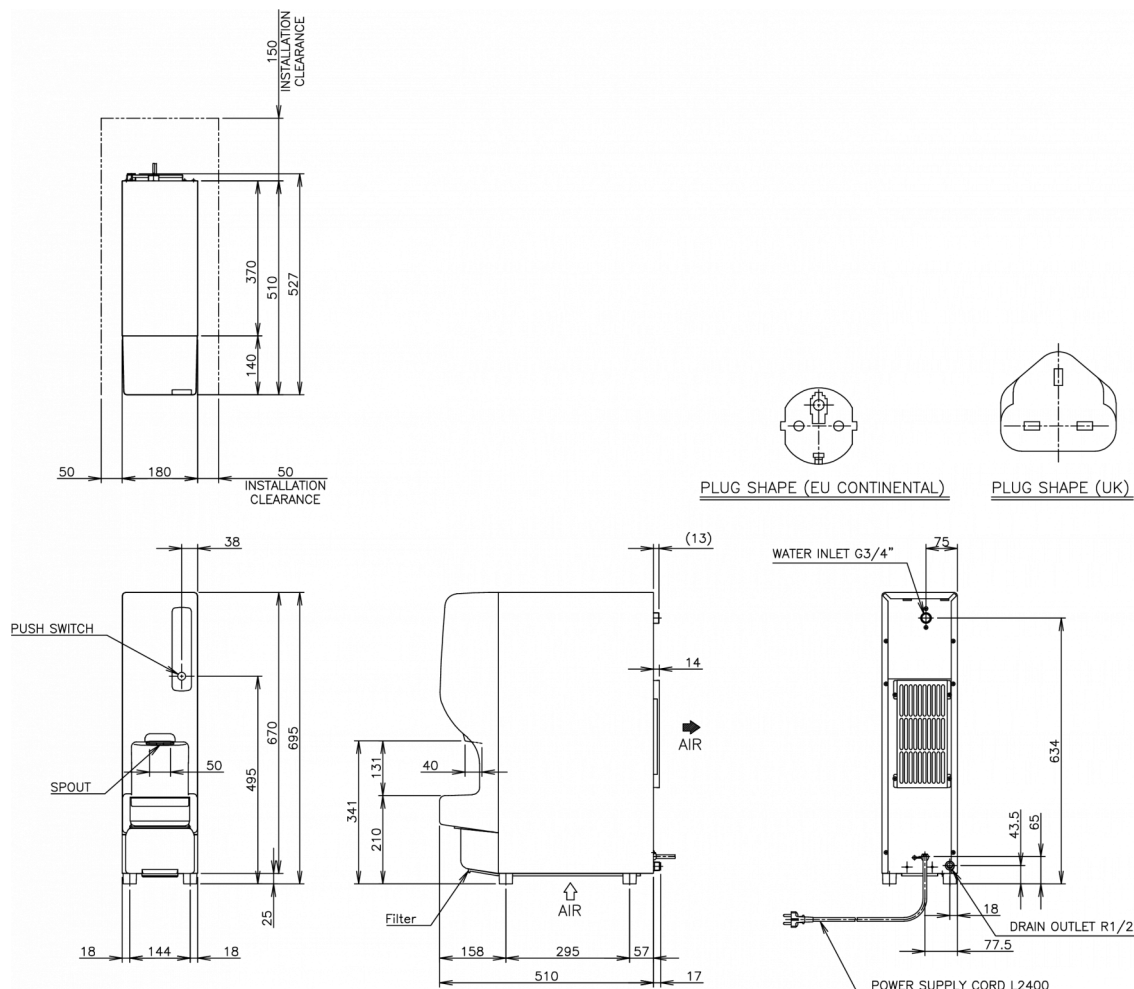

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kølesystem	Eltilslutning	Elforbrug	Elektrisk kredsløbs- afbryderbeskyttelse	Varmeafgivelse (OT 32 °C, VT 21 °C)	Produktions- kapacitet (kg/24t) - AT 10 °C, WT 10 °C	Produktions- kapacitet (kg/24t) - AT 21 °C, WT 15 °C	Produktions- kapacitet (kg/24t) - AT 32 °C, WT 21 °C	Vandforbrug (m³/24h) - AT 10 °C, WT 10 °C
Luftkølet	1/220 - 240V/50Hz	0,16 kW	5 Ampere	0,3 kW	13	11	9	0,108

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Bredde (pakket)	Dybde (pakket)	Højde (pakket)	Volumen (pakket)	Bruttovægt	Bredde	Dybde	Højde	Nettovægt
244 mm	620 mm	748 mm	0,113 m3	28 kg	180 mm	527 mm	695 mm	26 kg

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.