

J-CLASS IN 30 ACWG

46-00152

En kompakt, funktionel og højtydende drikkevandskøler til indbygning.



NØDVENDIGT TILBEHØR



**MONTAGESÆT
STOR CO₂-FLASKE**
48-000072



**MONTAGESÆT
LILLE CO₂-FLASKE**
48-000073



**6 KG. CO₂-FLASKE
INKL. PANT**
46-100750



**0,6 KG. CO₂-
ENGANGSFLASKE**
46-01800



**1,2 KG. CO₂-
FLASKE**
46-100730


PRODUKTBESKRIVELSE

J-CLASS IN IB 30 ACWG er en kompakt drikkevandskøler, tiltænkt til indbygning i et underskab, så der i forlængelse af køleren kan monteres en ekstern tappehane i bordpladen. Den er velegnet til kontor, mindre event steder, små restauranter og barer.

Drikkevandskøleren kan levere tempereret og koldt vand, og har CO₂-tilslutning for vand med brus. Derfor anbefales det at anvende en trevejs tappehane.

Drikkevandskøleren er nem at installere, og de anvendte tekniske ordninger sikrer nem tilslutning til vandforsyningen. Maskinen har en kølekapacitet på 30 liter i timen.

MÅLTEGNINGER

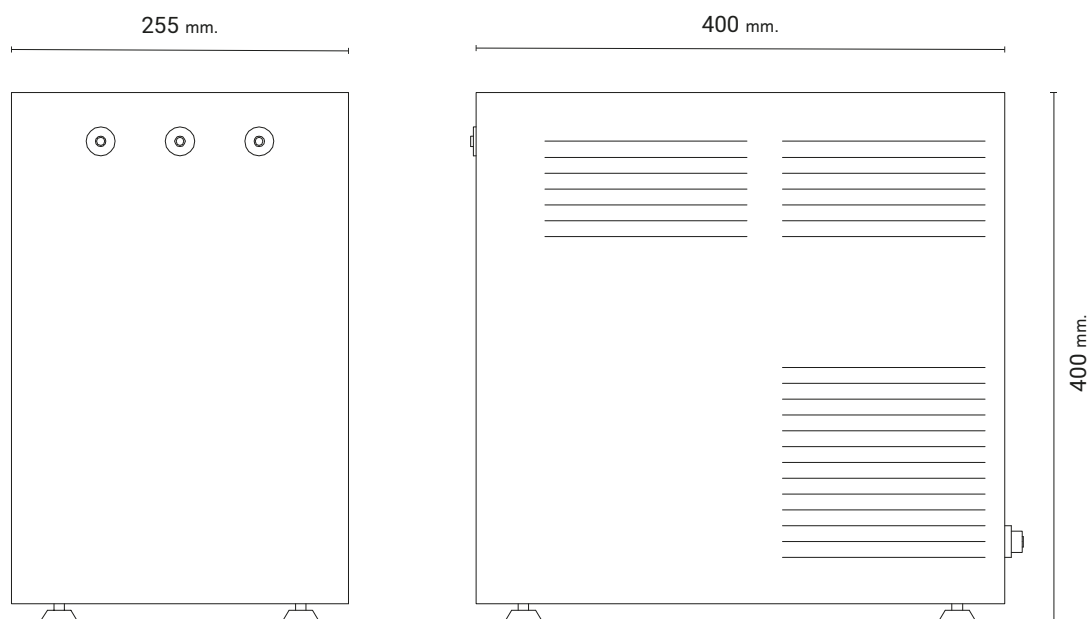

PRODUKT SPECIFIKATIONER

Produkttype	Vandkøler
Mål B x D x H (mm)	255 x 400 x 400
Kapacitet (litr./time)	30 ltr. (7 ltr. kontinuerligt)
Antal tappefunktioner	3
Vandtyper	Tempereret, koldt og vand med brus.
Kølemiddel	R290
Tappehastighed	40 sek for 1 ltr. (3 bar indgående vandtryk) 35 sek. for en 1 liter CO2 vand.
Vægt, netto (kg)	22 kg
Materialer	Lakeret stål
Termostat	Manuel
Vand tilslutning	Ø8 mm

CO ₂ tilslutning	Ø6 mm
Strøm tilslutning	230 V AC
Strømförbruk	350W
Tappetemperatur	3-10°C med 20°C indgående vand og 25°C stuetemperatur. En nedkøling på 10-12 grader fra indløbstemperaturen ind i køleren må forventes.