

# JCLASS TOP 45 ACWG UV

46-00077

En fleksibel drikkevandsløsning til kontor, barer og små restauranter og eventsteder.



## NØDVENDIGT TILBEHØR



**MONTAGESÆT  
STOR CO<sub>2</sub>-FLASKE**  
48-000072



**MONTAGESÆT  
LILLE CO<sub>2</sub>-FLASKE**  
48-000073



**GULVSTANDER  
JET LUX**  
46-00030  
(Hvis gulvmodel)



**6 KG. CO<sub>2</sub>-FLASKE  
INKL. PÅNT**  
46-100750



**0,6 KG. CO<sub>2</sub>-  
ENGANGSFLASKE**  
46-01800



**1,2 KG. CO<sub>2</sub>-  
FLASKE**  
46-100730

## PRODUKTBESKRIVELSE


Drikkevandskøleren er kendetegnet ved en god balance mellem ydeevne og driftssikkerhed. Maskinen kan placeres på alle flade overflader, hvor den kan tilsluttes drikkevandsforsyningen, og kræver kun begrænset vedligeholdelse efter installation.

J-CLASS 45 IB ACWG UV kommer med CO<sub>2</sub>-tilslutning til vand med brus, og har en kapacitet på 45 liter i timen, og kan derfor anvendes flittigt af mange brugere. Modellen har UV-belysning ved tappeområdet, så bakterieoverførsel minimeres.

Denne model tilbyder tempereret og koldt vand samt vand med brus. Vandet udløses ved at holde en af knapperne nede indtil glasset er fyldt. Det er muligt at anvende glas i forskellige størrelser.

Maskinen køler via isbanken, som er et direkte kølesystem. Ved installation af maskinen, og inden ibrugtagning, skal denne isbank fyldes op med vand, som beskrevet i manualen.

## MÅLTEGNINGER

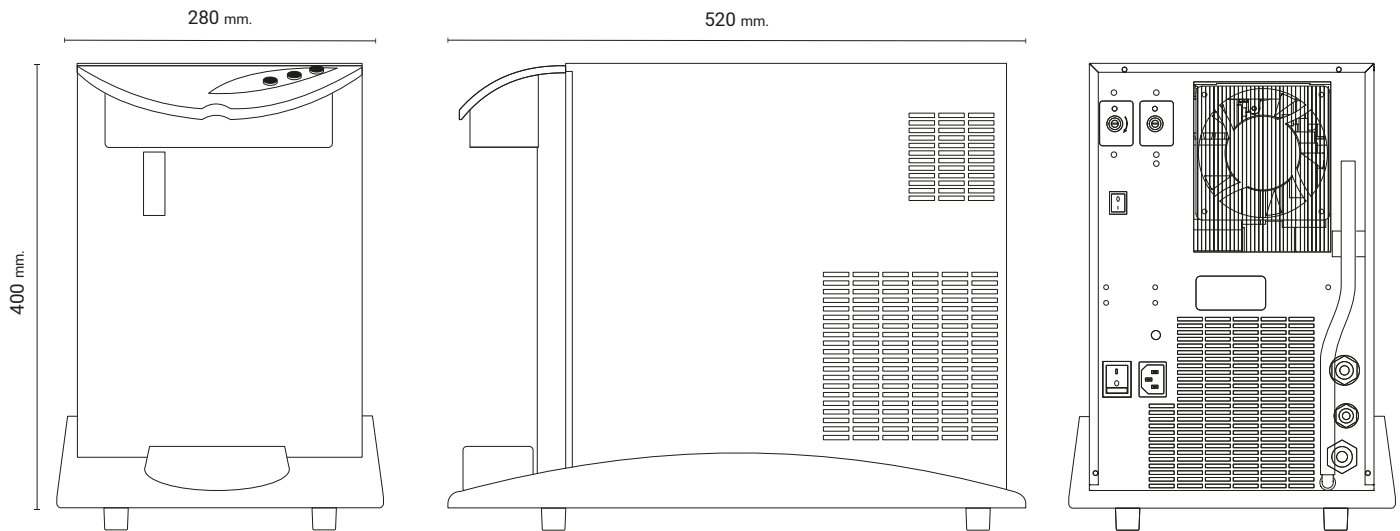

## PRODUKT SPECIFIKATIONER

Produkttype	Vandkøler
Mål B x D x H (mm)	280 x 520 x 400
Kapacitet (litr./time)	45 ltr. (9 ltr. kontinuerligt)
Antal tappefunktioner	2
Vandtyper	Tempereret, koldt og vand med brus.
Kølemiddel	R290
Tappehastighed	40 sek for 1 ltr. (3 bar indgående vandtryk) 35 sek. for vand med brus.
Vægt, netto (kg)	24 kg
Materialer	Sort / Sølv
Termostat	Mekanisk
Vand tilslutning	3/4"

Strøm tilslutning	230 V AC
Strømforsbrug	350W
Tappetemperatur	3-10°C med 20°C indgående vand og 25°C stuetemperatur. En nedkøling på 10-12 grader fra indløbstemperaturen ind i køleren må forventes.