

RIVER UP 30 IB C G62-G61

45-01486

River Up 30 er en væghængt drikkevandskøler udført i et enkelt, solidt og rengøringsvenligt design, der sikrer en stabil levering af frisk og køligt vand over tid.



NØDVENDIGT TILBEHØR



**MONTAGESÆT
TIL <3 BAR**
48-000070



**MONTAGESÆT
TIL >3 BAR**
48-000071

PRODUKTBESKRIVELSE


River Up 30 kombinerer brugervenlighed og ydeevne med let installation og vedligeholdelse. Den kan betjenes med to tappehaner på samme tid. En til at tappe vand direkte i flaske eller glas, og en tappehane der fungerer som drikkefontæne, hvor det er muligt at drikke direkte fra drikkevandskøleren.

River Up 30 har en kølekapacitet på 30 liter i timen, som sikrer en effektiv dispensering af iskoldt drikkevand. Den er ideel til installation på offentlige placeringer såsom kontorer, venteværelser og skoler, hvor forbigående gæster spontant kan slukke tørsten.

Den vægophængte model har alle de samme fordele som gulvmodellen, men kan med fordel placeres i mindre rum.

River-serien fås også som gulvmodel.

MÅLTEGNINGER

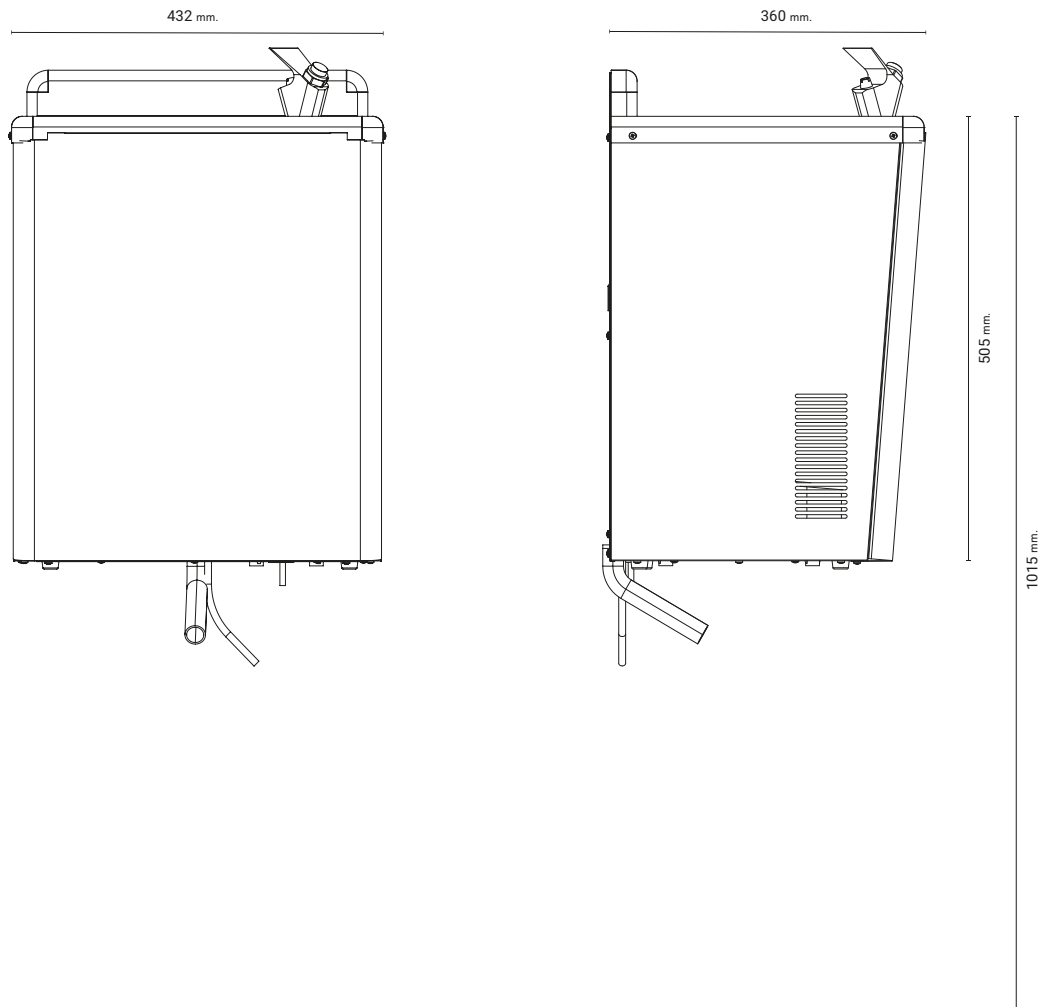

PRODUKT SPECIFIKATIONER

Produkttype	Vandkøler
Mål B x D x H (mm)	432 x 360 x 775
Kapacitet (litr./time)	30 ltr. (7 ltr. kontinuerligt)
Antal tappefunktioner	2
Vandtyper	Koldt vand
Kølemiddel	R290
Tappehastighed	40 sek for 1 ltr. (3 bar indgående vandtryk)
Vægt, netto (kg)	26 kg
Materialer	C8 Lakerede stålsider med rustfri stål top
Termostat	Mekanisk termostat
Afløb	3/4"

Vand tilslutning	Ø8 mm
Strøm tilslutning	230 V AC
Strømförbrug	180W
Tappetemperatur	3-10°C med 20°C indgående vand og 25°C stuetemperatur. En nedkøling på 10-12 grader fra indløbstemperaturen ind i køleren må forventes.